


ПРОЖЕКТОР ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА RC-AH251

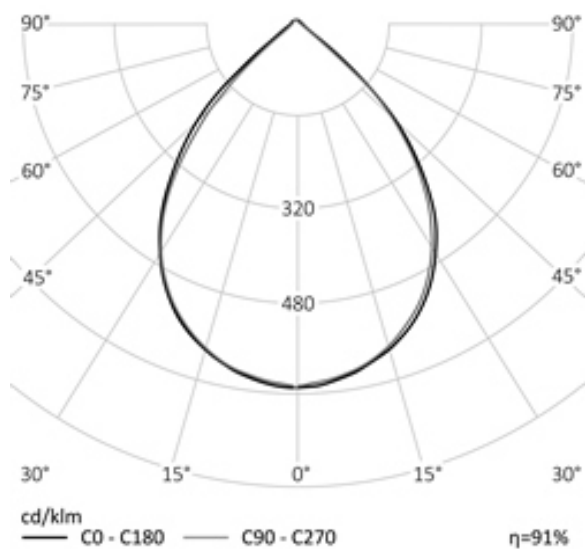

80 Вт
140-265 В

10000 Лм
125 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



3,5 кг

265x165x255

МОНТАЖ

На кронштейн

ОПЦИИ

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607