




## ПРОЖЕКТОР ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА РС-АХ701

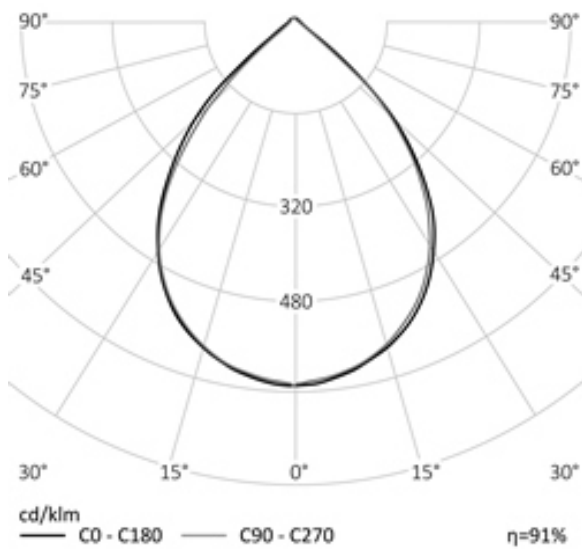

29 Вт  
140-265 В

3770 Лм  
130 Лм/Вт

### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Энергоэффективность

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
 Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



2,5 КГ

135x206x160

### МОНТАЖ

На кронштейн

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
 Питание 12-24В  
 Питание 24-48В



**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
 sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
 +7 (495) 201-1607