


Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.01.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-АХА | REVOLIGHT

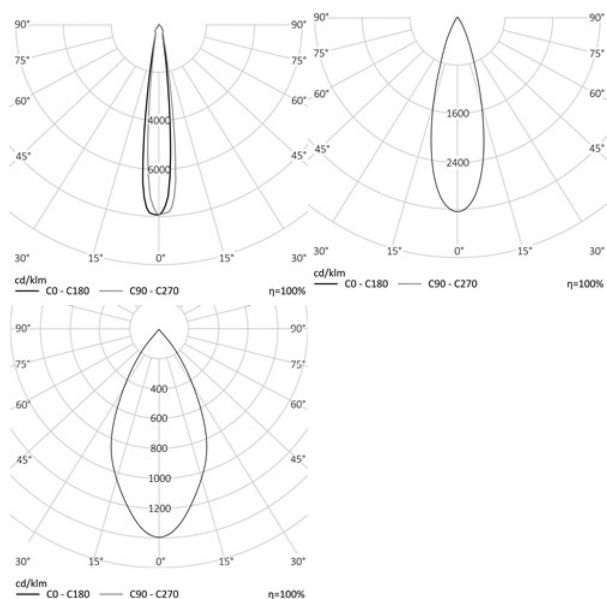

4-:99 Вт
140-265 В

176-:4356 Лм
44 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

Светильники для "скупных стен", декоративная подсветка, акценты, применение транслинарной оптики

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник для акцентного выделения архитектурных элементов, для подсветки "скупных стен"

Длина _____ 158 - 1508 мм
Мощность _____ не менее 4 Вт

МОНТАЖ



Телескопическое
Регулируемое
Компактное
Индивидуальное

ОПЦИИ

Питание: 24-48 Вт, 90-520 Вт
Внешний драйвер
Подбор дихроичного фильтра по ТЗ
IP68
Диммирование
Управление DMX, Dali
Датчик движения
Датчик освещённости
Цвет профиля: любой по шкале RAL

МОДИФИКАЦИИ

Модель RC-АХА###	L(Вт)	M(Вт)	H(Вт)	габариты (мм)
150	4	8	10	158*105*56
300	7	14	28	308*105*56
600	14	27	40	608*105*56
1200	27	53	80	1208*105*56
1500	33	66	99	1508*105*56

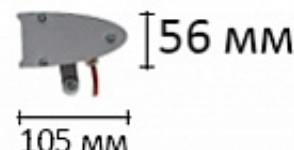

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675