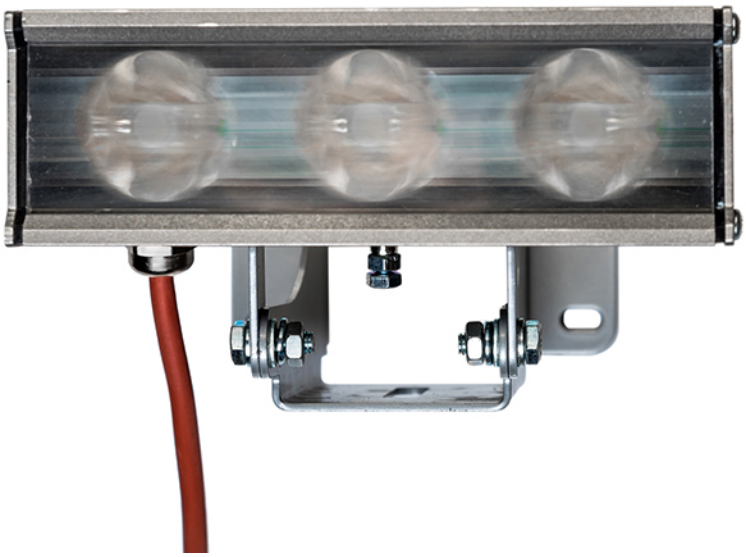

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 19.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXA

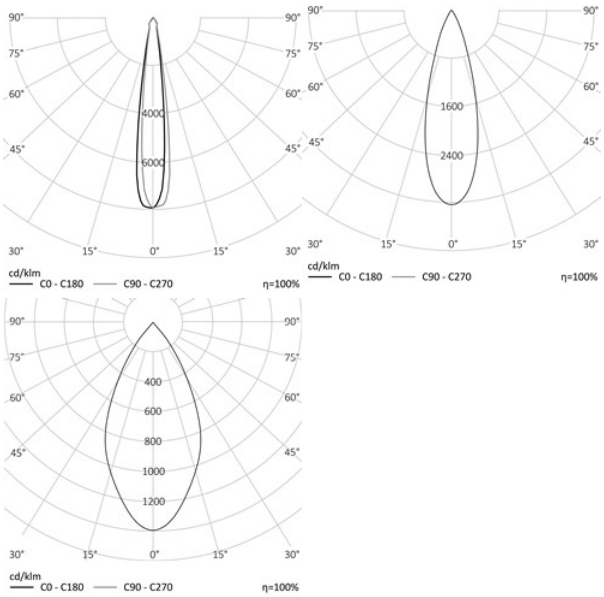

4-:-99 Вт
140-265 В

176-:-4356 Лм
44 Лм/Вт

IP 65

ЗАМЕНЯЕТ

Светильники для "скучных стен", декоративная подсветка, акценты, применение транслинеарной оптики

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник для акцентного выделения архитектурных элементов, для подсветки "скучных стен" Акцентная подсветка. «Рисующий свет». Дихроичные фильтры. Предназначен для декорирования «скучных стен» или акцентного выделения архитектурных элементов, например, капителей или барельефов. Выпускается в 3-х вариантах мощности в диапазоне от 4 до 99Вт со сферической оптикой на выбор в 10°, 12°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90° Каждая модель имеет клапан выравнивания давления и металлические гермовводы Базовая комплектация включает также установку драй...

Длина	158 - 1508 мм
Мощность	не менее 4 Вт

МОНТАЖ

Телескопическое
Регулируемое
Компактное
Индивидуальное

ОПЦИИ

Питание: 24-48 Вт, 90-520 Вт
Внешний драйвер
Подбор дихроичного фильтра по ТЗ
IP68
Диммирование
Управление DMX, Dali
Датчик движения
Датчик освещённости
Цвет профиля: любой по шкале RAL





МОДИФИКАЦИИ

Модель RC-AXA####	L(Вт)	M(Вт)	H(Вт)	габариты (мм)
150	4	8	10	158*105*56
300	7	14	28	308*105*56
600	14	27	40	608*105*56
1200	27	53	80	1208*105*56
1500	33	66	99	1508*105*56