


Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.01.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-АХС | REVOLIGHT

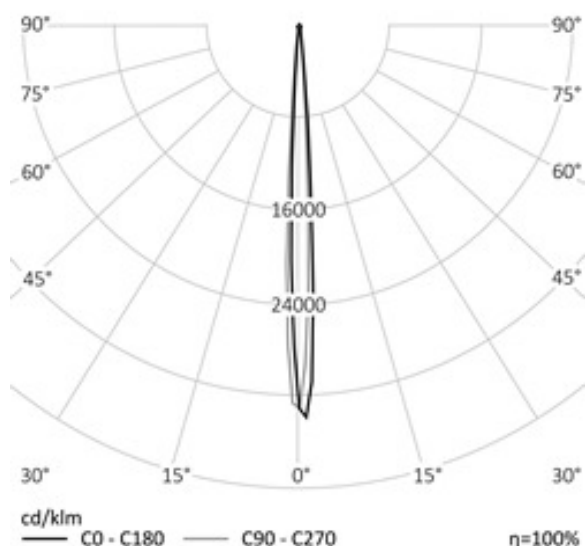

4-:60 Вт
140-265 В

176-:2640 Лм
44 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

Споты, цилиндрические светильники,

НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный прожектор для создания световой колонны

Длина _____ 158 - 908 мм
Мощность _____ не менее 4 Вт

МОНТАЖ


Телескопическое
Регулируемое
Компактное

ОПЦИИ

Питания 100-260В
Питания 90-250 В
Диммирование
Управление Dali

МОДИФИКАЦИИ

| Модель RC-АХС#### | L(Вт) | M(Вт) | H(Вт) | габариты (мм) |
|-------------------|-------|-------|-------|---------------|
| 150 | 4 | 8 | 10 | 158*105*56 |
| 300 | 20 | - | - | 308*105*56 |
| 600 | - | 27 | 40 | 608*105*56 |
| 900 | 20 | 40 | 60 | 908*105*56 |

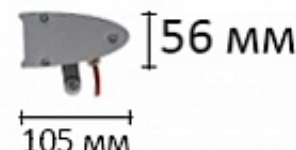

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675