


АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXF150

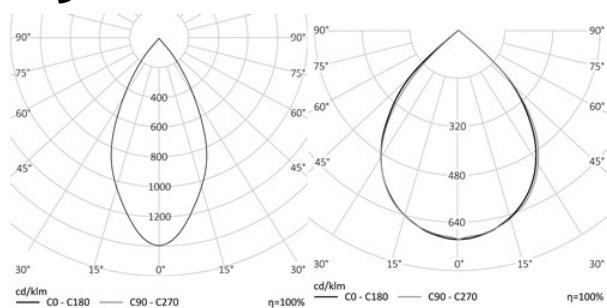

60 Вт
140-265 В

7800 Лм
130 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

светильник для фоновго освещения поверхности фасада
Компактный заливающий прожектор Предназначен для создания фоновго освещения поверхности ниш или фасада здания, без акцента на отдельных элементах. Оптимально, например, для художественной подсветки портиков зданий. Имеет несколько модификаций кронштейна и способа крепления драйвера непосредственно на кронштейн или в защищенный бокс. Прожектор мощностью 30Вт имеет один источник света, прочие модели имеют 2 источника света. Положение излучающей плоскости может регулироваться по месту уст...

Длина 160 мм
Мощность не более 60 Вт

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



3,2 КГ

265x206x160

МОНТАЖ

На кронштейн
На стену
На потолок/карниз
На опору

ОПЦИИ

Питание 100-260В
Питания 90-250 В
Диммирование
управление Dali

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607