




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.01.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXL | REVOLIGHT

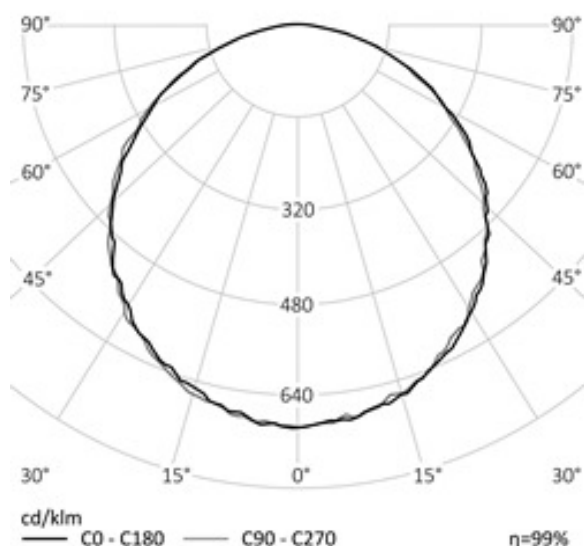

4-:-90 Вт
140-265 В

170-:-4000 Лм
42,5 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник для контурной подсветки фасадов высоких зданий с регулируемым положением кронштейна, с антиконденсационным клапаном

Длина	от 188 до 2038
Цветовая температура	2700-5000, RGB
Материал оптики	Нет, Защитное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий, сталь
Цвет корпуса	Серый, RAL9006

МОНТАЖ

Телескопическое
Компактное
Регулируемое

ОПЦИИ

Питание 100-260В
Питания 90-250 В
Диммирование
управление Dalí

МОДИФИКАЦИИ

Модель RC-AXL####	L(Вт)	H(Вт)	габариты (мм)
175	4	8	188*105*56
280	7	-	288*105*56
600	14	-	603*105*56
900	20	40	883*105*56
1200	27	53	1198*105*56
1500	34	67	1513*105*56
2000	45	90	2038*105*56



REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675