


# АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXML90

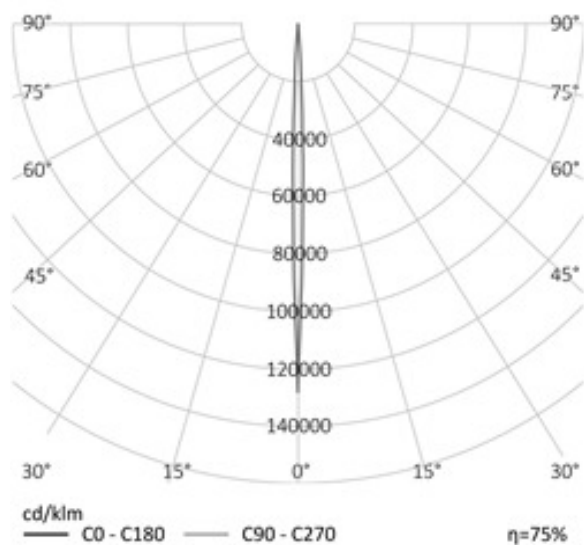

90 Вт  
140-265 В

Лм  
Лм/Вт

## ЗАМЕНЯЕТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Узконаправленный прожектор. Предназначен для освещения объектов на расстоянии от 100 до 1000 м. Угол раскрытия луча прожектора в горизонтальной и вертикальной плоскости по уровню 0,5 составляет 3-5°. Имеет два штатных режима работы, в основном режиме обеспечивающий от 720 000 до 1 080 000 Кд и в дежурном режиме от 80 до 120 000 Кд при потреблении не более 250 Вт и напряжении 100-260В питающей сети Устанавливается на поворотную лиру с 45° отклонением в обе стороны Опционально имеет интерфейс для подключения управляющих сигналов по протоколу D...

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 18.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



## МОНТАЖ

Лира поворотная

## ОПЦИИ

Питание 100-260В  
Питания 90-250 В  
Диммирование  
управление Dali