


# АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-АХМТ160

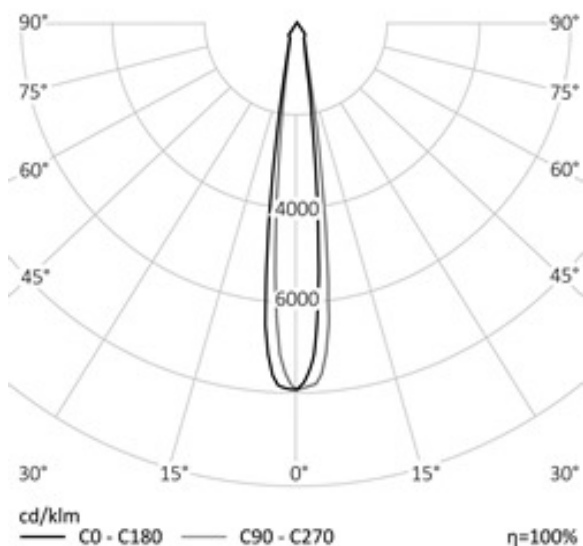

160 Вт  
140-265 В

18400 Лм  
115 Лм/Вт

## ЗАМЕНЯЕТ

Направленный прожектор

## НАЗНАЧЕНИЕ

Узконаправленный прожектор для освещения объектов на расстоянии от 30 до 100 метров. Узконаправленный прожектор предназначен для освещения объектов на расстоянии от 30 до 100 м. Прожектор собирается из отдельных модулей, может иметь как один, три, 9 или более модулей на одной опоре. Каждый модуль юстируется по месту установки в двух плоскостях. Имеет мощность 80Вт, коррелированную цветовую температуру в 4000К-5000К, отражатель из РРМА, защитное стекло и порошковую окраску по шкале RAL Classic. Опционально доступны интерфейсы для управления...

Мощность \_\_\_\_\_ не более 160 Вт

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



## МОНТАЖ

Венчающее опору  
настенное  
консольное  
наземное  
индивидуальное

## ОПЦИИ

Питание 100-260 В  
Питания 90-250 В  
Диммирование  
управление Dali