Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 05.05.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-NAG RGBW

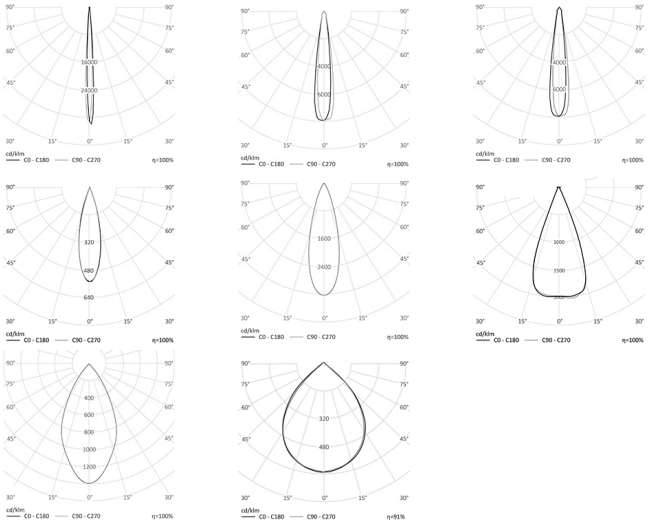

30 Вт
140-265 В

3600 Лм
120 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Внешний драйвер готовый для подключения DMX. Оптика от 5 до 90 градусов. 30 Вт RGB+W Светильник наземный, архитектурный. Цветовая подсветка деревьев, кустарников, прочих объектов парка Имеет компактные габариты, возможность установки боросиликатной линзы, прозрачного или матового защитного стекла, белые или цветные светодиодные источники света. Корпус выполняется методом литья из алюминия с дальнейшей порошковой покраской по шкале Classic по выбору клиента Опционально подключается к системе управления по протоколу DMX, контроллер не постав...

Источник света	SMD
Коэффициент мощности	0,95
Цветовая температура	RGBW
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Материал оптики	стекло

МОНТАЖ

Кронштейн

ОПЦИИ

Цвет по шкале RAL Classic
Диммирование
Датчик освещённости

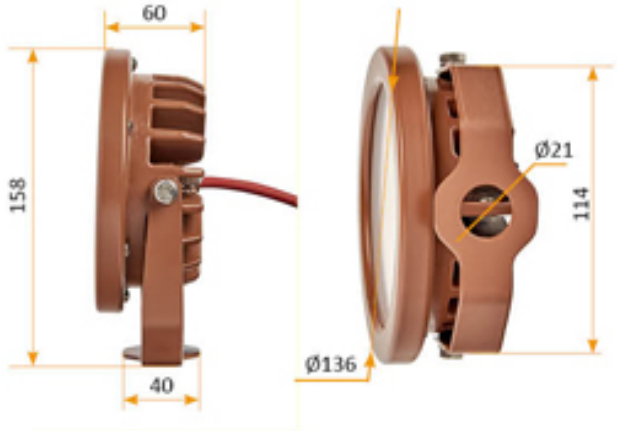

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675