


# ВЫСОКОМАЧТОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР РС-Р2252\*3

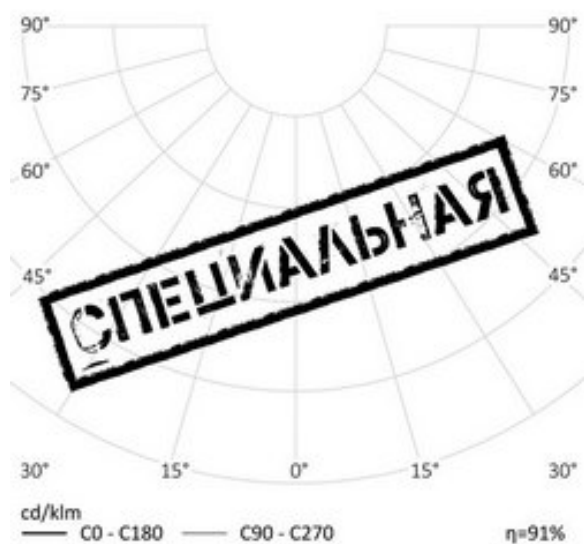

480 Вт  
140-265 В

62400 Лм  
130 Лм/Вт

## ЗАМЕНЯЕТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Шестикластерный прожектор с РРМА отражателем под защитным стеклом имеет световой поток 62400Лм при потребляемой мощности не более 480Вт. Коррелированная цветовая температура, на выбор заказчика, 2700К, 3300К, 4000К или 5000К. Прожектор, имеет кронштейн для крепления на горизонтально расположенные трубы крепления и не имеет штатной конструкции для юстировки луча. Такой инструмент может поставляться дополнительно под конкретную задачу освещения. Драйвер внешний, опционально способен работать совместно с системами удаленного управления освещением,...

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



## МОНТАЖ

на венчающую опору индивидуальное

## ОПЦИИ

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607