



## ВЫСОКОМАЧТОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР РС-Р3400Х3

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



690 Вт  
140-265 В

93600 Лм  
130 Лм/Вт

### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ


Девятикластерный прожектор с РРМА отражателем под защитным стеклом имеет световой поток 93600Лм при потребляемой мощности не более 690Вт. Коррелированная цветовая температура, на выбор заказчика, 2700К, 3300К, 4000К или 5000К. Прожектор, имеет кронштейн для крепления на горизонтально расположенные трубы крепления и не имеет штатной конструкции для юстировки луча. Такой инструмент может поставляться дополнительно под конкретную задачу освещения. Драйвер внешний, опционально способен работать совместно с системами удаленного управления освещением...

Коэффициент мощности \_\_\_\_\_ 0,95  
Материал корпуса \_\_\_\_\_ экструдированный алюминий, сталь  
Цвет корпуса \_\_\_\_\_ Серый, RAL9006

### МОНТАЖ

на венчающую опору  
индивидуальное

### ОПЦИИ

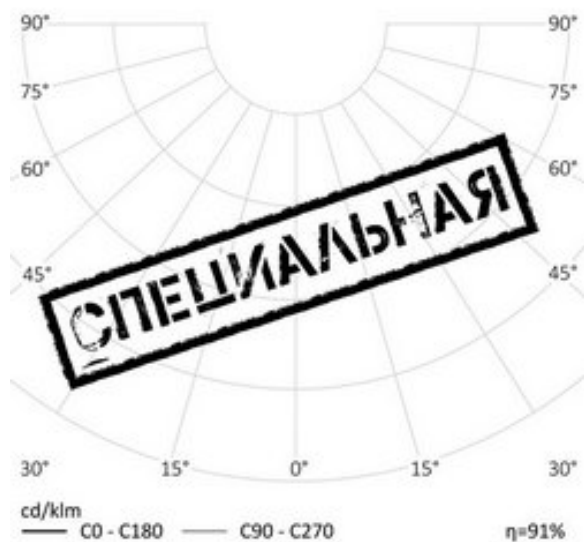

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607