


ВЫСОКОМАЧТОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР РС-Р4600*3

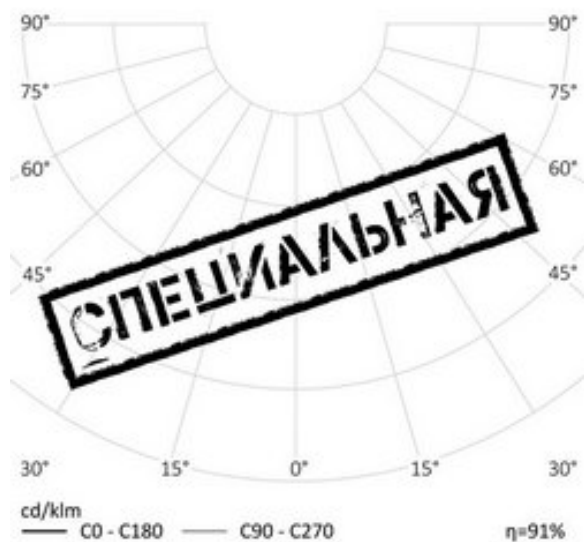

960 Вт
140-265 В

124800 Лм
130 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Двенадцатикластерный прожектор с РРМА отражателем под защитным стеклом имеет световой поток 124800Лм при потребляемой мощности не более 960Вт. Коррелированная цветовая температура, на выбор заказчика, 2700К, 3300К, 4000К или 5000К Прожектор, имеет кронштейн для крепления на горизонтально расположенные трубы крепления и не имеет штатной конструкции для юстировки луча. Такой инструмент может поставляться дополнительно под конкретную задачу освещения. Драйвер внешний, опционально способен работать совместно с системами удаленного управления освещ...

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



МОНТАЖ

на венчающую опору индивидуальное

ОПЦИИ

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revilight.ru
sales@revilight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607