




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150 PRO

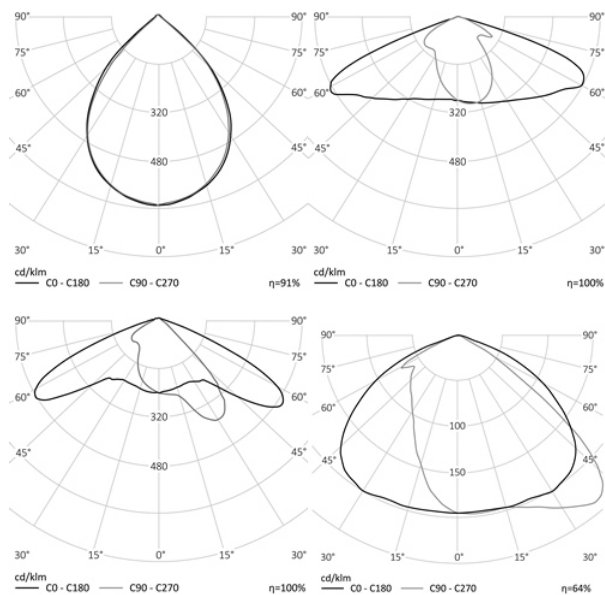

80 Вт
140-265 В

13200 Лм
165 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 120 Вт, ДРЛ 250, ДНаТ 150

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения автодорог, улиц с малой интенсивностью движения, тоннелей, путепроводов, охранных периметров. Светильники RC-R150 PRO обладают эффективностью 165 Лм/Вт, используются для освещения улиц и федеральных автомобильных и железных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки. Консольный светильник RC-R150 с потреблением 80 Вт выдает световой поток 13200 Лм, что позволяет заменить светильник типа РКУ-250 с лампой ДРЛ 250. Кривая...

Энергоэффективность	165 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Цвет корпуса	RAL 9006
Ко:	



- КГ

363x181x120 мм

МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

МОДИФИКАЦИИ

Модель	Световой поток (Лм)	Мощность (Вт)	Световая отдача (Лм/Вт)	Габариты (мм)
RC-R150.KL22 PRO-003 12 310		80	155	414*220*61

габаритный
чертеж
обновляется

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607