Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R251 ECO.EX

Дата документа: 23.08.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

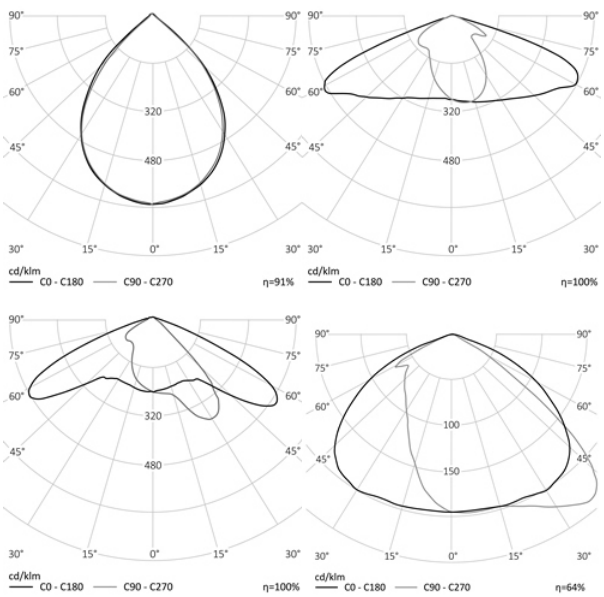

120 Вт
140-265 В

13800 Лм
115 Лм/Вт

IP65

4,4 кг

350x18xx120

ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 400, ДНаТ 250

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначеный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 50мм

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования