





Используйте QR сканер на  
мобильном телефоне для  
перехода на описание модели  
на сайте

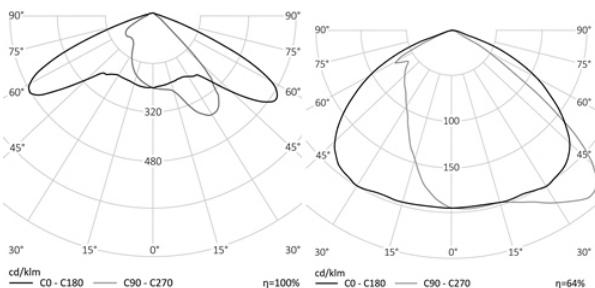

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R253 ECO.EX

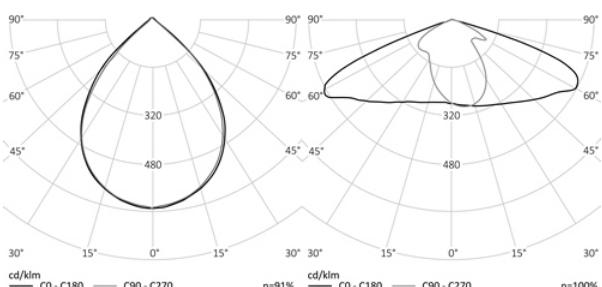

**200 Вт**  
**140-265 В**

**23000 Лм**  
**115 Лм/Вт**

### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

Дата документа: 13.12.2025  
Не является офертой, указанные  
данные могут быть изменены  
 заводом-изготовителем без  
 предварительного уведомления



**5,8 кг**

550x181x120

### МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 50мм

### ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования