



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R253 ESO



200 Вт
140-265 В

25000 Лм
125 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

МОНТАЖ


На консоль, диам. до 50 мм

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник средней мощности предназначен для освещения городских улиц и многополосных шоссе, охранных периметров

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования
Управление Dali

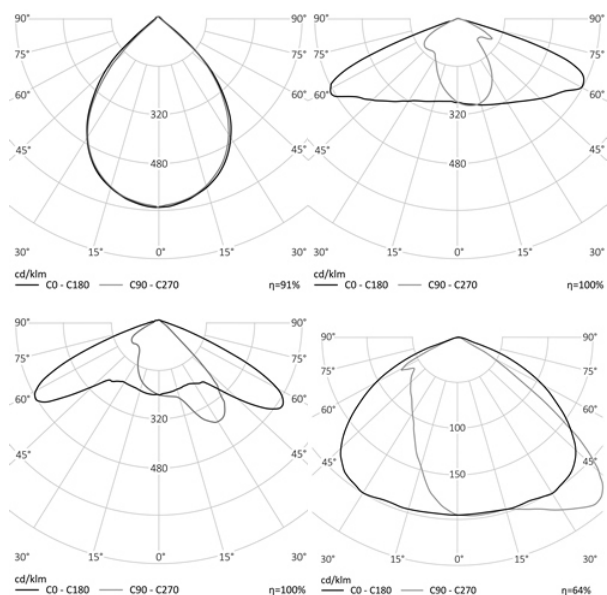

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Энергоэффективность | 125 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700K-5000K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |
| Коэффициент пульсаций | менее 1% |

габаритный
чертеж
обновляется

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607