




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RD100 ST

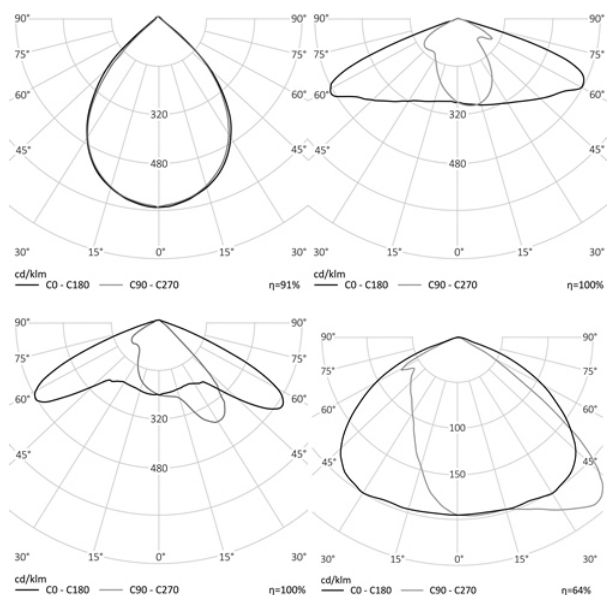

60 Вт
140-265 В

8100 Лм
135 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный, уличный, литой светодиодный светильник

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Энергоэффективность | 135 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700K-5000K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | литой алюминий, сталь |
| Коэффициент пульсаций | <1% |



5,9 кг


d.352, длина 500, высота 130

МОНТАЖ

На опору

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

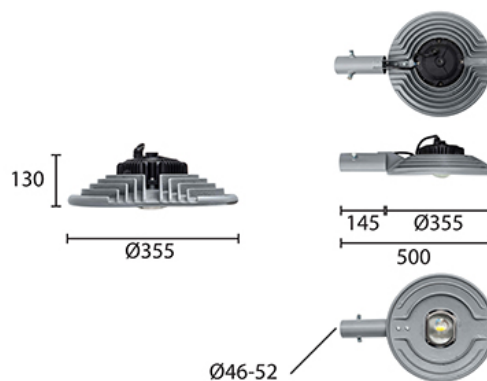

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607