




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

# УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RMAG150 PRO

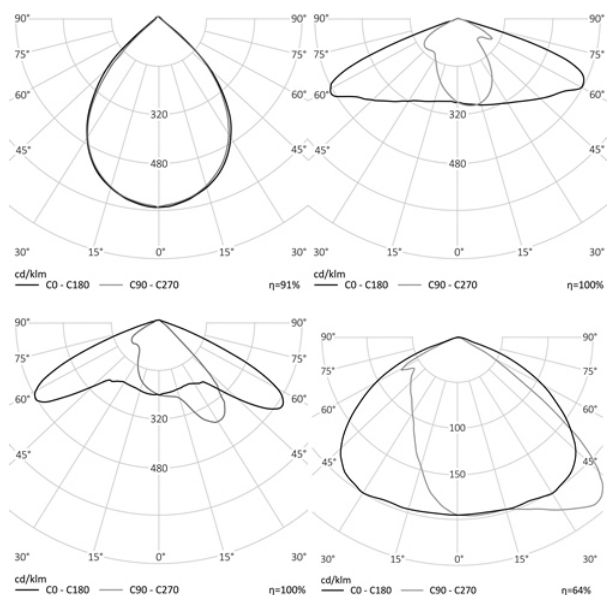

**80 Вт**  
**140-265 В**

**12000 Лм**  
**150 Лм/Вт**



## ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 110 Вт

## НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный уличный светильник



**5,5 кг**

414x220x61

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	4000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	литой алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%

## МОНТАЖ


Консоль (д.54мм)  
Непосредственно на опору  
На стену  
Кронштейн

## ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим лимитирования

## МОДИФИКАЦИИ

Модель	Световой поток (Лм)	Мощность (Вт)	Световая отдача (Лм/Вт)	Габариты (мм)
RC-R150.KL22 PRO-003 12 310		80	155	414*220*61

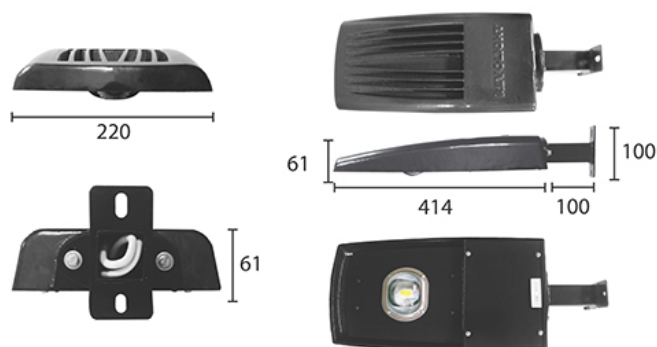

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607