




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-SPG150

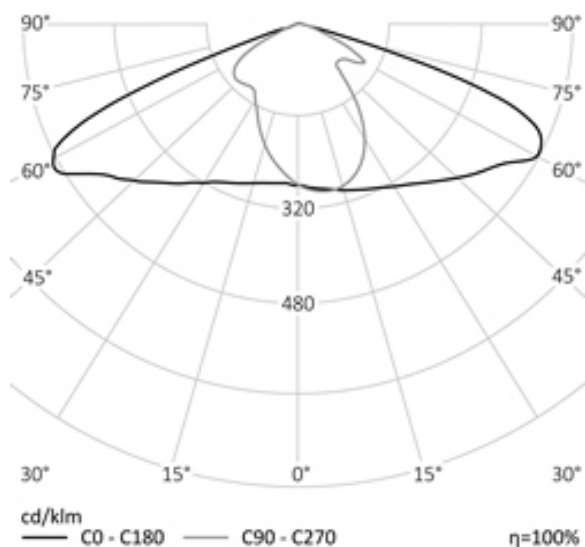

**80 Вт**  
**140-265 В**

**10000 Лм**  
**125 Лм/Вт**



### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник RC-SPG150 предназначен для акцентного выделения пешеходов на наземном пешеходном переходе. Монтируется рядом или под знаком "пешеходный переход" над проезжей частью. Оптимален для освещения перехода через две стандартные полосы движения транспорта


Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий, сталь
Коэффициент пульсаций	менее 1%

### МОНТАЖ

На кронштейн

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования

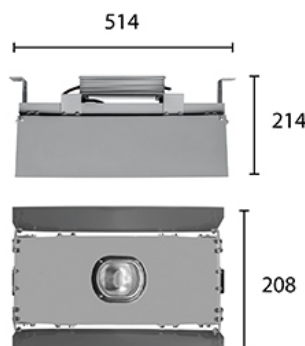

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607