




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.01.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-D100 ESO | REVOLIGHT

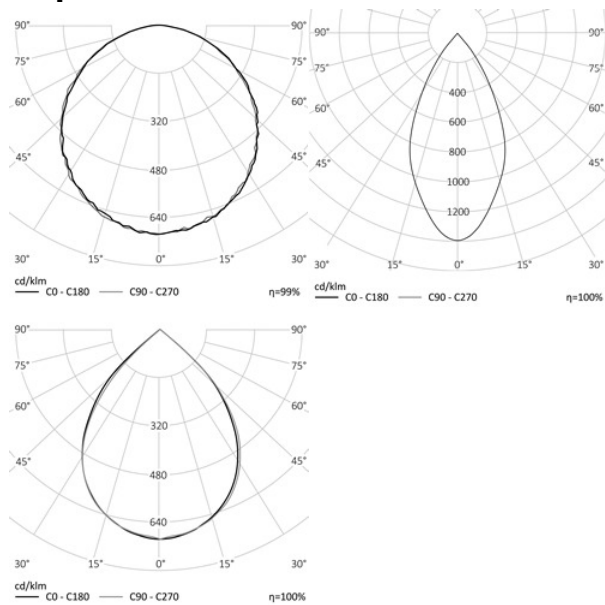

60 Вт
140-265 В

6900 Лм
115 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125, ДНаТ 100

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения технических помещений, складов, зон погрузки / разгрузки

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



3,5 кг


d340 h195

МОНТАЖ

На подвес
На скобу
На рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX

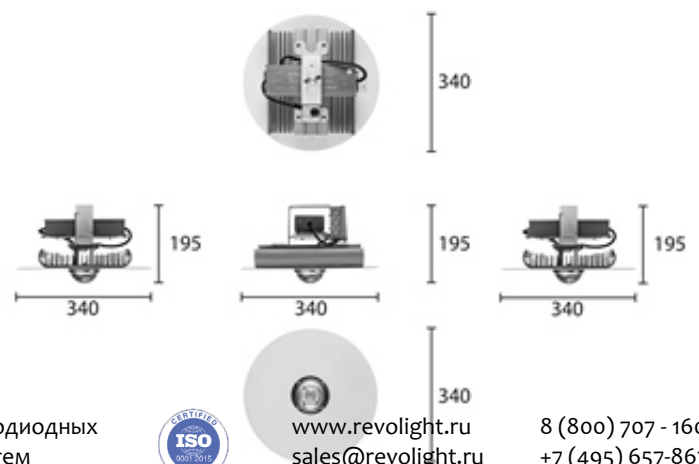

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675