





Используйте QR сканер на
мобильном телефоне для
перехода на описание модели
на сайте



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF251 PRO.EX

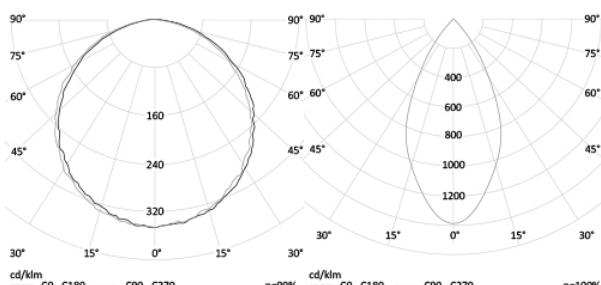

120 Вт
140-265 В

18000 Лм
150 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

Дата документа: 13.12.2025
Не является офертой, указанные
данные могут быть изменены
 заводом-изготовителем без
 предварительного уведомления



5,6 кг

212x195x250

МОНТАЖ

на подвес
на скобу
на поворотную лиру
на рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX



212



250

212



250



195

212



212