




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.01.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF251 PRO | REVOLIGHT

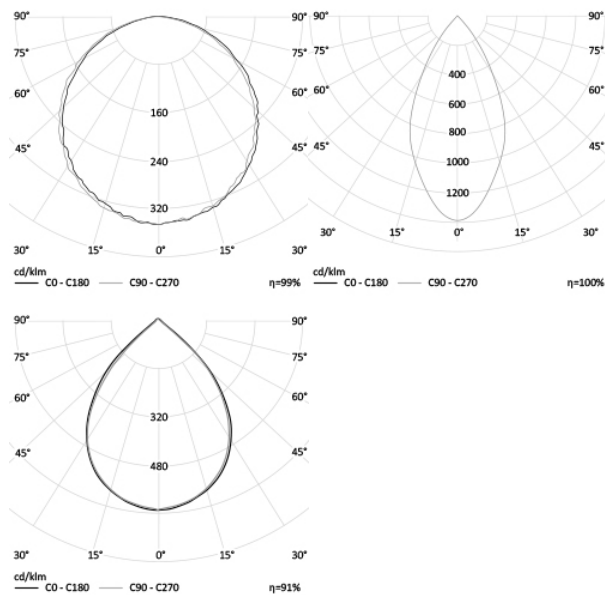

**120 Вт**  
**140-265 В**

**18000 Лм**  
**150 Лм/Вт**

### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения мастерских, складов, кортов, бассейнов, спортивных залов

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



**5,6 кг**

212x195x250 мм

### МОНТАЖ

На подвес  
На скобу  
На рым-болт  
На лиру

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX



212



250

212



250

195



250

212



212

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675