




ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF253 ECO | REVOLIGHT

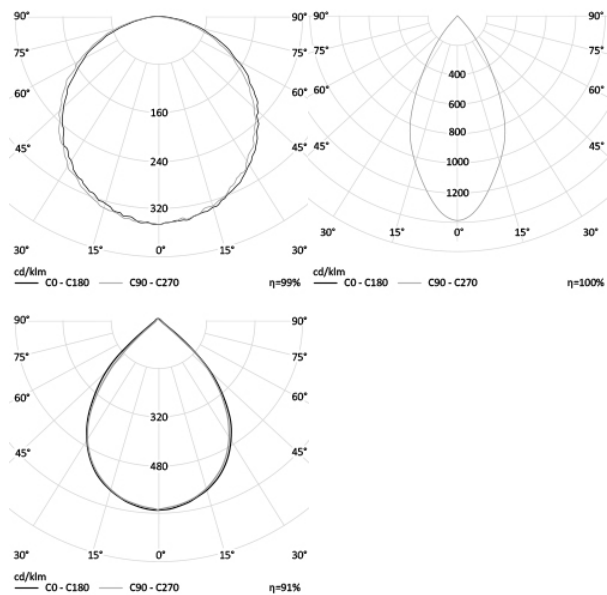

200 Вт
140-265 В

23000 Лм
115 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения мастерских, цехов, высота которых составляет более 15 метров

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Энергоэффективность | 115 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700К-5000К |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.01.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



6,5 кг

212x245x500 мм

МОНТАЖ

на подвес
на скобу
на лиру
на рым-болт

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX



212



245

212



245

500



245

212



212

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675