




ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF600 | REVOLIGHT

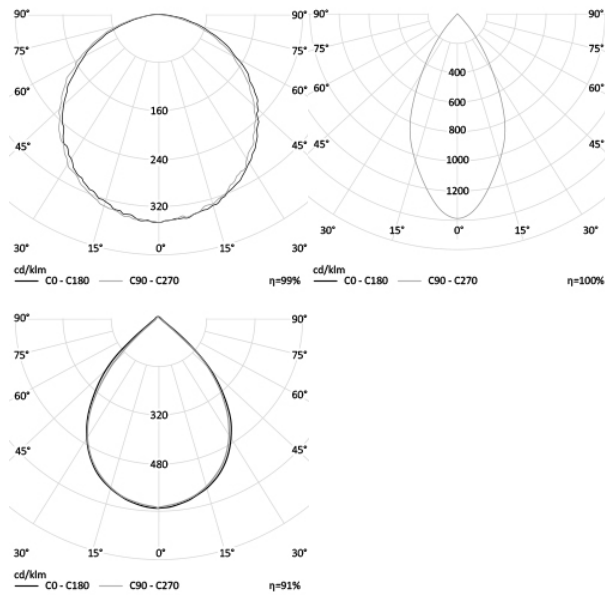

320 Вт
140-265 В

40000 Лм
125 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения мастерских, цехов, высота которых составляет более 25 метров

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.01.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



8,7 кг


212x245x800 мм

МОНТАЖ

- на подвес
- на скобу
- на рым-болт
- на поворотную лиру

ОПЦИИ

- Цвет окраски RAL CLASSIC
- Питание 12-24В
- Питание 24-48В
- Управление DMX

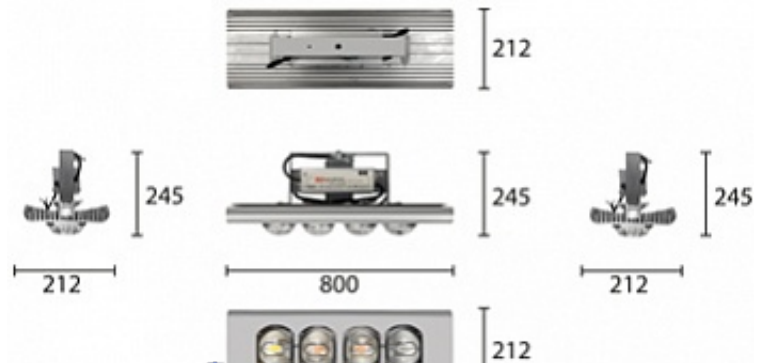

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675