Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-L1700-54

Дата документа: 23.08.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

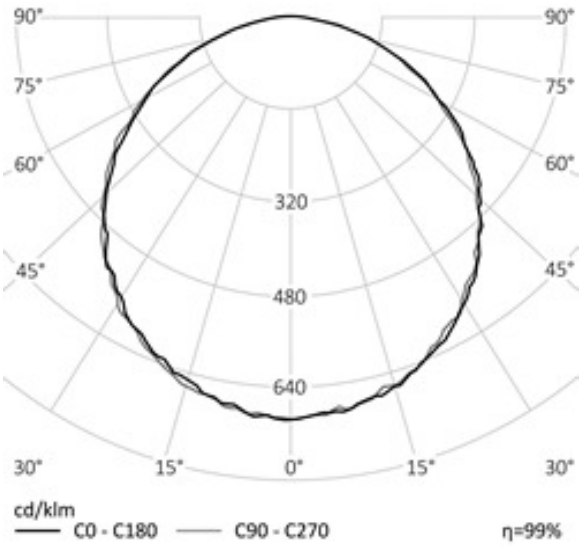

54 Вт
140-265 В

5100 Лм
95 Лм/Вт

IP 20

ЗАМЕНЯЕТ

МОНТАЖ

накладной
на регулируемых подвесах

НАЗНАЧЕНИЕ

Офис, интерьер, торговый зал Подвесной светильник RS-L1700-54 мощностью 54Вт и со световым потоком 4000Лм имеет подвижную, регулируемую систему подвеса, не требующую специальных инструментов. Регулировка положения крепежных элементов на корпусе светильника и длина подвеса может быть выполнена вручную. Штатный цвет алюминиевого корпуса белый, RAL9003. Светильники могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL Classic, имеют встроенный драйвер для питания от сети переменного тока с напряжением 140-265В, с коррелированной цветовой температурой св...

ОПЦИИ