Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LIP.N

Дата документа: 05.05.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

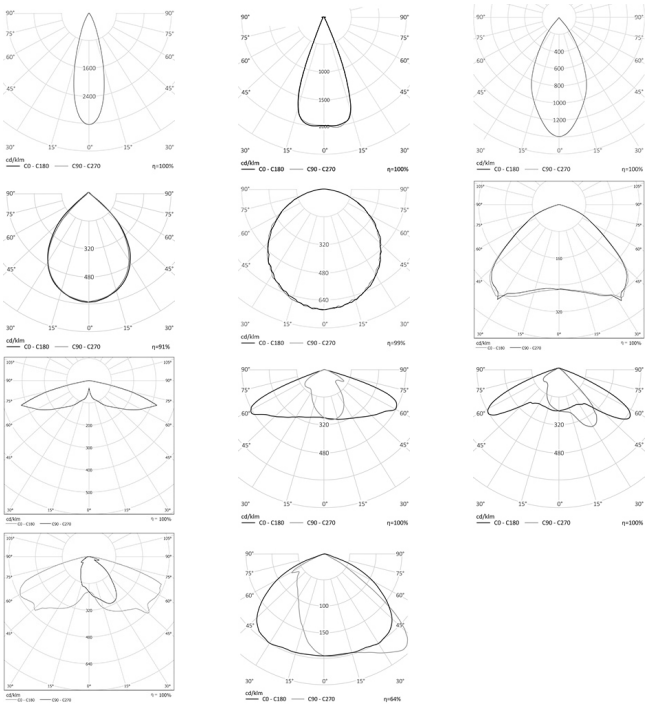

24, 32. 52 Вт
140-265 В

3240 -:- 7020 Лм
135 Лм/Вт

IP67

ЗАМЕНЯЕТ

IP67 RS-LIP158N альтернатива ЛСП 2x18, RS-LIP236N альтернатива ЛСП 2x36, RS-LIP258N альтернатива ЛСП 2x58,

НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной IP67 светильник для пыльных и влажных помещений и улицы

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP67
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

МОНТАЖ

накладной
на стену
на потолок/карниз

ОПЦИИ

АКБ
аварийное освещение
Dali, DMX
Кулон, Рассвет
датчик освещенности
датчик движения

МОДИФИКАЦИИ

Модель RS-LIP### N	мощность (Вт)	световой поток (Лм)
158	24	3240
236	32	4320
258	52	7020

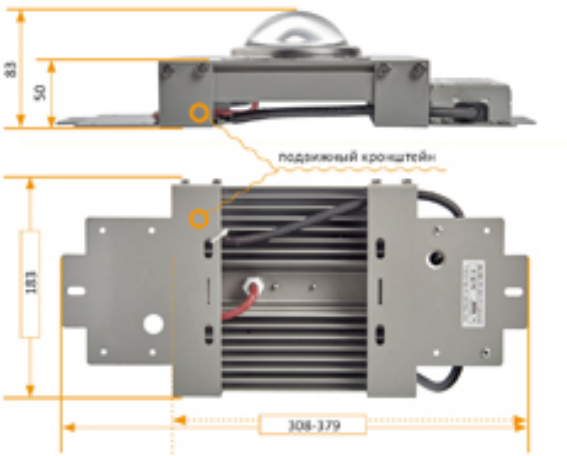

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675