




RS-LIP.N



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ




IP67, 135 ЛМ/ВТ

замена RS-LIP,
замена люминесцентных 2*18, 2*36, 2*58
для сложных условий эксплуатации
оптика: широкая, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 130°, 140°

**RS-LIP158N 24ВТ, 3240ЛМ,
RS-LIP236N 32ВТ, 4320ЛМ,
RS-LIP258N 52ВТ, 7020ЛМ**

Габариты

379 (308) * 183 * 83 (50 без линзы) мм

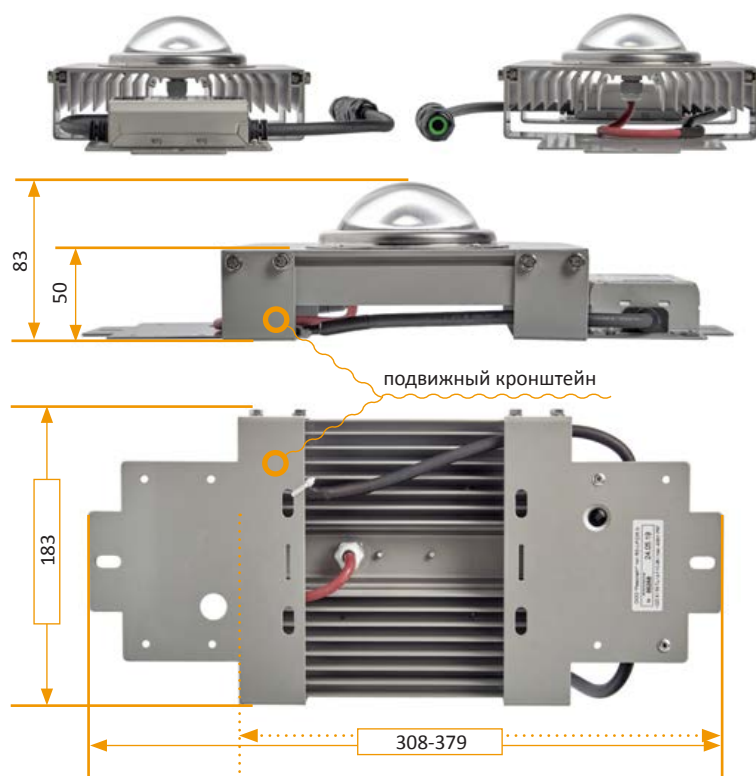

REV•LIGHT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Бесплатные звонки по России
8 800 707-1607

www.revolight.ru
+7 (495) 657 - 8675