КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО **СВЕТОДИОДНОМУ** ОСВЕЩЕНИЮ ТОРГОВЫХ И БИЗНЕС ЦЕНТРОВ

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

REV•LIGHT®

REV•LIGHT®

>152

Лм/Вт

Высокая
энергоэффективность
светильников Revolight®

5 лет

Гарантия Производителя

марка Revolight®

Выбор крупных
отечественных и
международных компаний за
многолетнюю надежность

ПРЕИМУЩЕСТВА

Надежная оптика из боросиликатного стекла

UV лучи не разрушают линзу
Высокое светопропускание
Повышенная механическая прочность
Линзы с раскрытием от 2^0 до 120^0
Широкий выбор кривых светораспределения
Любые светотехнические решения

Легкий монтаж любого светильника

Малый вес
Компактный размер
Выбор креплений
(кронштейн), (встройка),
(накладной), (подвес)

Работает в экстремальных условиях

Питание от постоянного и
переменного тока
Безотказная работа при:
- низких и высоких температурах
- вибрации и механических
воздействиях

Оригинальная конструкция светильника

Собственная конструкция корпуса
Компактное размещение
сверхмощных светодиодов
Эффективный пассивный
термоменеджмент

Защита проектов

Коммерческая предпродажная поддержка.
Постоянная техническая поддержка

Помощь в расчетах проектов

Оптимизация освещения
ТЭО системы освещения
Автоматизированные системы управления

Светильник с параметрами клиента

Выбор цвета светильника по RAL Classic
Собственное конструкторское бюро
позволяет в кратчайшие сроки
изготовить светильник под запрос
клиента

Наилучшее соотношение цены и параметров

Безотказная работа
Охлаждение без доп. вентиляторов
Высокая мощность
Аллюминиевый, литой корпус
Лазерная резка
Порошковая покраска, устойчивая к
агрессивным средам

REV•LIGHT ®

КЛИЕНТЫ

РЖД

ТГК-1

КОРПОРАЦИЯ ВСМПО АВИСМА

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ РОСАТОМА ТВЭЛ

СПОРТМАСТЕР

УРАЛКАЛИЙ®

ФУД СИТИ®

ДЕКАТЛОН

Л'ЭТУАЛЬ

РОСНЕФТЬ

bp

ЛУКОЙЛ

БАШНЕФТЬ

eka

НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ

TATNEFT

ДИЗАЙ КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА
(по Вашим эскизам)

Наше конструкторское бюро имеет возможность использовать индивидуальную конструкцию светильника для того, чтобы не только параметры оптической системы, но и ее внешний вид, максимально соответствовал замыслу архитектора.

Данная возможность применима как для светильников внутреннего, так и для светильников наружного освещения

RAL ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

Порошковая покраска выполняется на конвейере, при высоких температурах, обеспечивает высокое качество покрытия и насыщенный цвет.

REV•LIGHT ®

ИНТЕРЬЕРЫ ЦЕНТРА

Наши эксперты бесплатно подготовят расчеты в DIALux и подберут оптимальные параметры светодиодных осветительных приборов, их количество и способ крепления для максимальной экономии электроэнергии в период эксплуатации.

Применение системы автоматизированного управления различного уровня сложности позволяет создавать несколько режимов работы в зависимости от времени суток и назначения помещения

Наши светильники способны работать как от переменного тока в обычном режиме, так и **от аварийного источника питания** - постоянного тока.

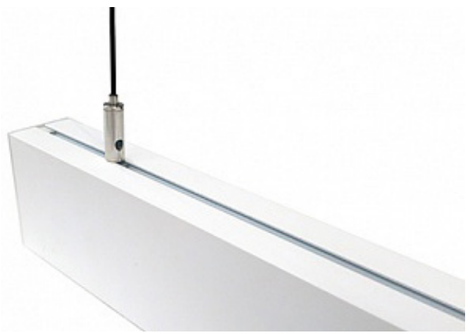

RS-L

RO-NLG

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Автоматическое управление включением и выключением светильников в точке их установки позволяет дополнительно экономить потребляемую электроэнергию

Проектирование системы светодиодного освещения Revolight® с использованием различного типа светильников совместно с датчиками движения гарантирует подобную экономию

RS-DF

RS-LIP

ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ

Освещение торговой площади - важная составляющая бизнеса.

Часто, свет здесь требуется круглосуточно, 365 дней в году, без праздников и выходных. Это предъявляет высокие требования к надежности и длительной работоспособности светильников.

Все освещение торговой и прикассовой зоны делится на две группы:
- заливающий свет
- точечные, акцентные светильники.

Светодиодные светильники не излучают ультрафиолет и обладают низким тепловым потоком излучаемого света

Рекомендуемая средняя освещенность торговых помещений не более 500 Лк

RO-NLG

RD-R

ПОДСВЕТКА ВИТРИН

Тщательно подобранное акцентное освещение способно направлять и вдохновлять человека, улучшать его настроение, задерживать на более длительное время и способствовать общему росту чека.

Рекомендуется сочетание общего и акцентного освещения, при соотношении средней, более низкой освещенности в 300 Лк в пропорции 1:2 к акцентному освещению выделяемых светом поверхностей

RD-RR

RD-QR

RD-V

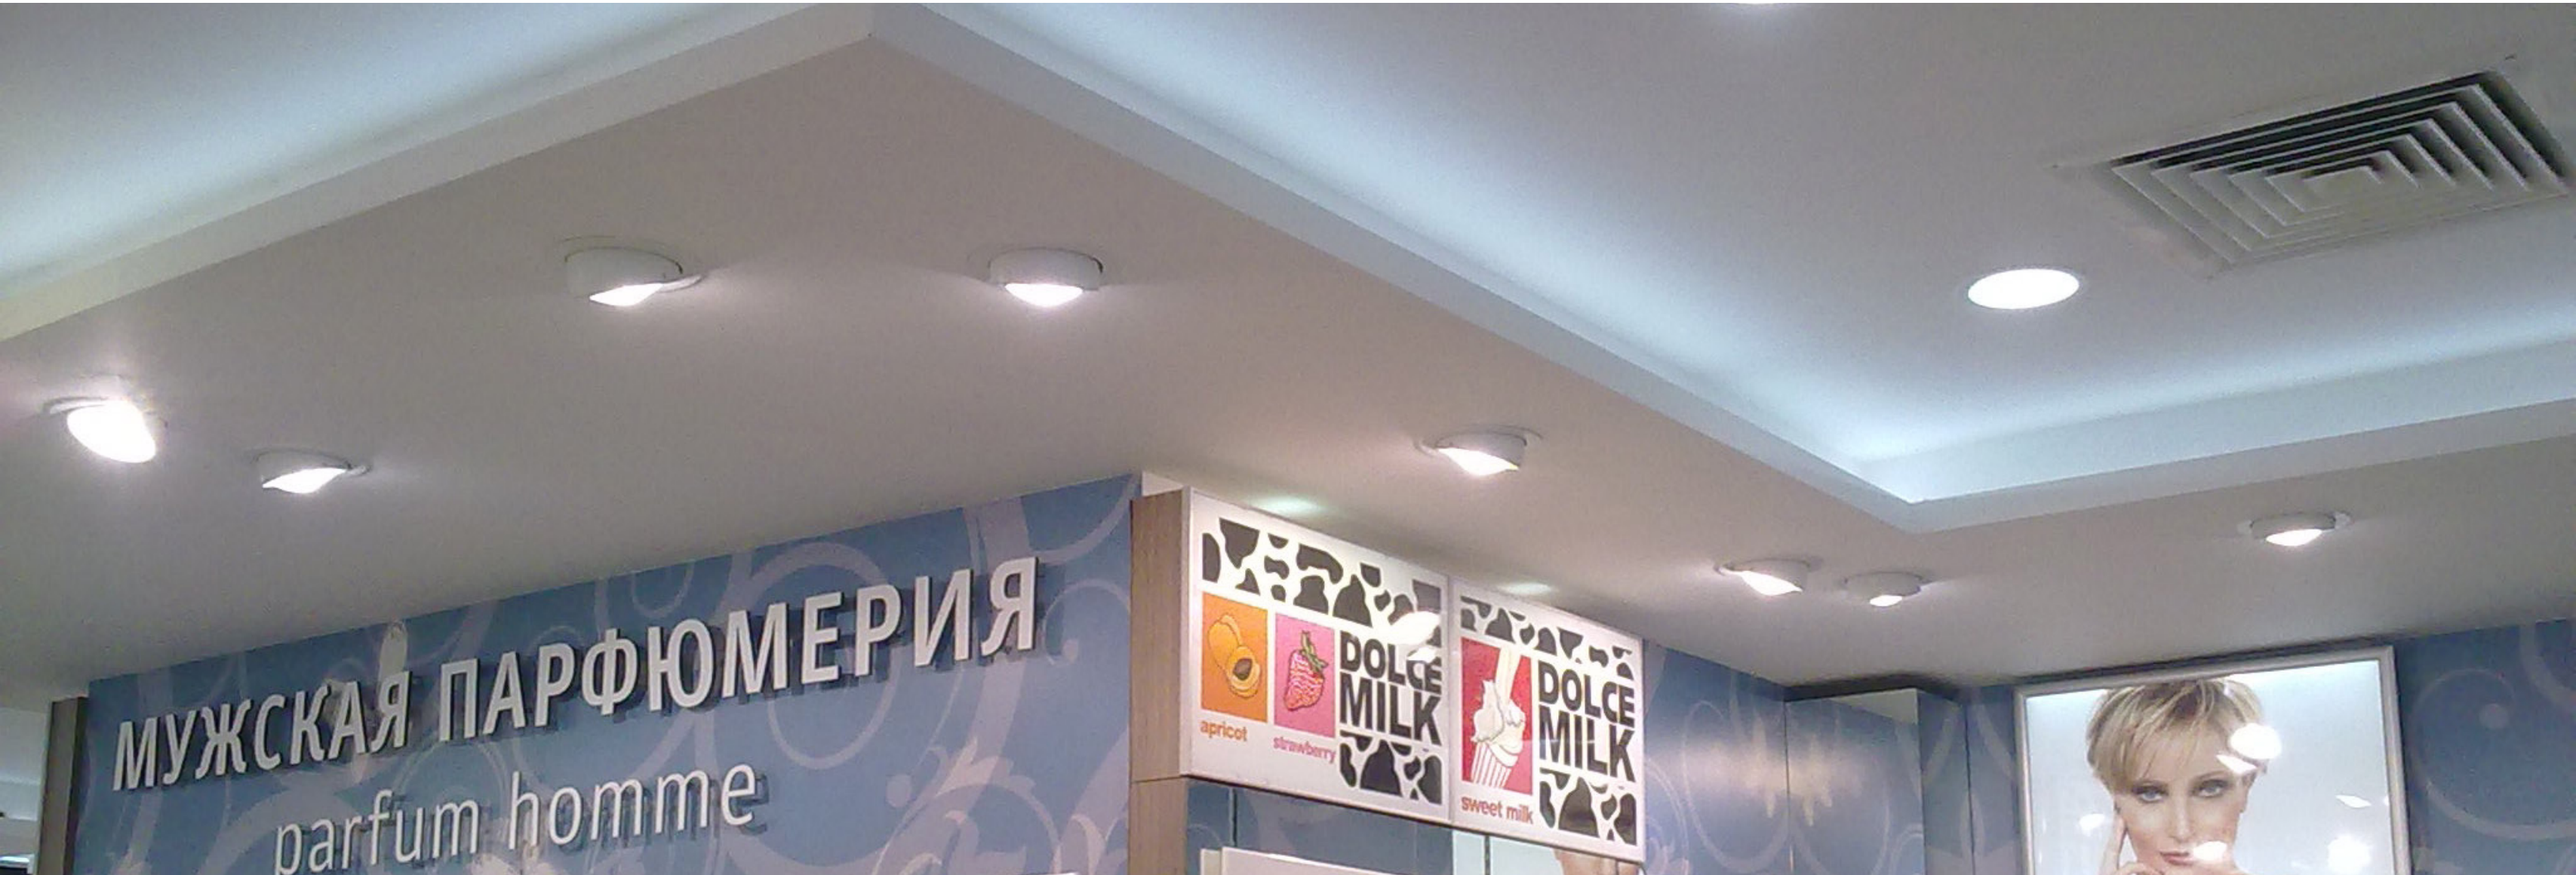

ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ

Тщательно подобранное архитектурно-художественное освещение фасадов здания способно выделить объект в современной городской среде, а порой и полностью изменить его привычный облик.

Особенность светильников Revolight® для архитектурно-художественной подсветки фасадов - это яркие и очень узкие лучи света. Некоторые модели устанавливаются в стороне от освещаемого объекта в нескольких сотнях метров.

Применение RGB светодиодов и системы управления DMX, позволяет создавать динамические эффекты и обеспечивать плавную смену цветовых режимов.

RC-AXF

RC-AXA,
-AXS, -AXL, -AXC

RC-AXM

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО И УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Предназначена для организации автоматизированного контроля, диагностики и управления освещением, а также для дистанционного сбора параметров электрических сетей.

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из набора модулей, устанавливаемых на удаленных объектах, и специализированного программного обеспечения диспетчерского пункта.

ОСОБЕННОСТИ

- Компактность и простота
- Гибкость управления
- Энергоэффективность
- Широкий функционал
- Автономность
- Экономичность
- Дистанционное обновление
- Единая база данных

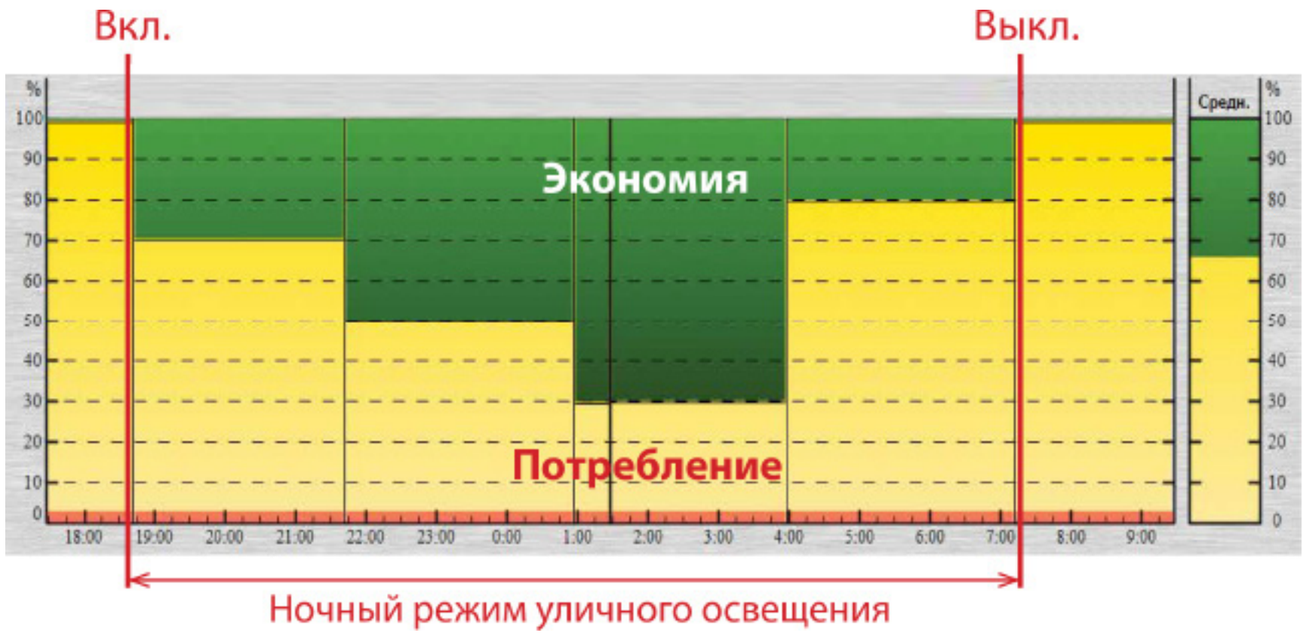

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- Внутренней и наружной систем освещения
- Автодорожной инфраструктуры
- Уличного и муниципального освещения
- Дежурного и аварийного освещения

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

- повышения энергосбережения электроэнергии,
- организации автоматизированного контроля, диагностики и управления, а также для дистанционного сбора параметров электрических цепей и сбора данных о размере экономии.

СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ ПОЛНОСТЬЮ или ЧАСТИ:

- Набор модулей, устанавливаемых на удаленных объектах
- Специализированный аппаратный комплекс
- Програмное обеспечение диспетчерского пункта

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Начиная сотрудничество с Revolight® каждый клиент получает доступ к огромной базе знаний лучших практик, уникальные компетенции и неоценимый опыт, накопленные в работе с ведущими международными и отечественными компаниями

Расчет освещенности

Специалисты подготовят необходимые светотехнические расчеты по освещению помещений и прилегающей территории торгового или офисного центра

Технико-экономическое обоснование

Документ позволит оценить полный экономический эффект от замены светотехнической системы на светодиодную. Продемонстрирует оценку размера вложений и стоимости владения. ТЭО светодиодного освещения полезно как для нового строительства, так и в случае модернизации имеющейся системы

Аудит / Детализация электрической части проекта освещения

Подключение к проекту на любом этапе, разработка отдельных разделов проектной документации: ЭС (Электроснабжение), ЭОМ (силовое электрооборудование и электроосвещение), ЭН (наружное освещение) и системы управления освещением

Оптимизация системы освещения

Сокращает затраты на электроэнергию
Исключает затраты на обслуживание.
Качественное яркое освещение повышает привлекательность объекта и, как следствие, увеличение числа лояльных клиентов

Полное проектное сопровождение

Проведение предпроектных обследований, разработка проектной и рабочей документации в полном объеме для систем внутреннего и наружного освещения и электроснабжения мощностью от 0,4 кВ до 10 кВ включительно

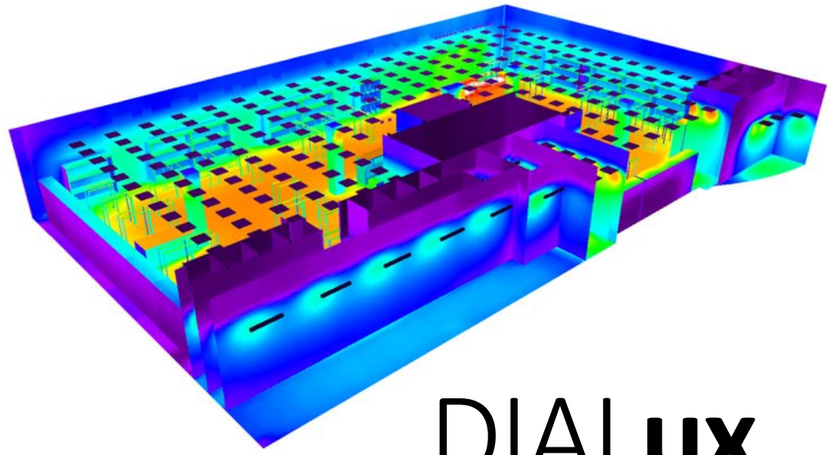

DIALux

REV•LIGHT®

RD-RR

RS-DF

RC-AXL, -AXC, AXS, AXA

RD-QR

RD-V

RS-LIP
RS-L

RD-R

Модель	701 / 702	75/ 150/ 251/ 252/ 400/ 600/ 1000	RC-AXM	701/ 702	135 / 235 / 335	LIP 158/ 236/ 258 L1200 / L1700 / L2000	R701 / R702
Потребляемая мощность, (Вт)	28 до 40 Вт	от 38 до 320 Вт	от 18 до 40 Вт от 40 до 120 Вт	от 28 до 40 Вт	20/ 40/ 60 Вт	24/ 32/ 1 Вт 40 / 54 / 70 Вт	28 / 40 Вт
Световой поток, (Лм) **при цветовой температуре 5000К**	от 3 100 / 4 200 Лм	от 5 400 до 48 000 Лм	от 1 600 до 3 600 Лм от 3 300 до 10 000 Лм	от 3 400 до 4 400 Лм	2 100 / 4 400 / 6 300 Лм	2 350 / 3 150 / 5 000 Лм 4000 / 5100 / 6850 Лм	3100 / 4200 Лм
Размеры, ДхШхВ (мм)	врезной диаметр 175 мм внешний диаметр 193 мм высота 156 мм	от 200x212x195 до 800x212x245	от 240x200x212 до 600x200x212 от 120x210x135 до 340x210x135	240x206 340x206	190x206x206 190x350x206 190x500x206	(LIP) 135x1280x100 (L) 33.3*67 мм при длине соотв.: 1200 мм, 1700 мм, 2000 мм	205x235
Масса светильника, (кг)	от 1,3 кг	от 3,5 до 8,7 кг	от 3 до 9 кг	от 0,9 кг	5,5 кг	от 2 до 5 кг	1,1 кг

Цветовая температура: 4000-5000К; **Индекс цветопередачи: 70-80;**
Гарантия: 5 лет

REV•LIGHT ®

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО СВЕТОДИОДНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ
ТОРГОВЫХ И БИЗНЕС ЦЕНТРОВ

ОФИС
Росссия, 105318, Москва
ул. Ибрагимова, 31, стр.50, оф.215
+7 (495) 657-86-75
+7 (495) 651-85-39

БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
8 (800) 707 - 1607

info@revolight.ru
www.revolight.ru

REV•LIGHT ®

РЕВОЛАЙТ®, начиная с 2009 года, производит светодиодные светильники сериями и на заказ, с уникальным набором светотехнических параметров и заданными кривыми светораспределения

Высокоорганизованное, сертифицированное по западным стандартам производство позволяет изготавливать продукцию, гарантируя заявляемые параметры, максимальный срок эксплуатации и наилучшее соотношение цена/качество

Для получения необходимых заказчику характеристик, в серийные модели могут быть внесены изменения нашим конструкторским бюро.

Светодиодные светильники Revolight®
прошли множество процедур сертификации и конкурсных отборов.