


Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 18.02.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-АХС | REVOLIGHT

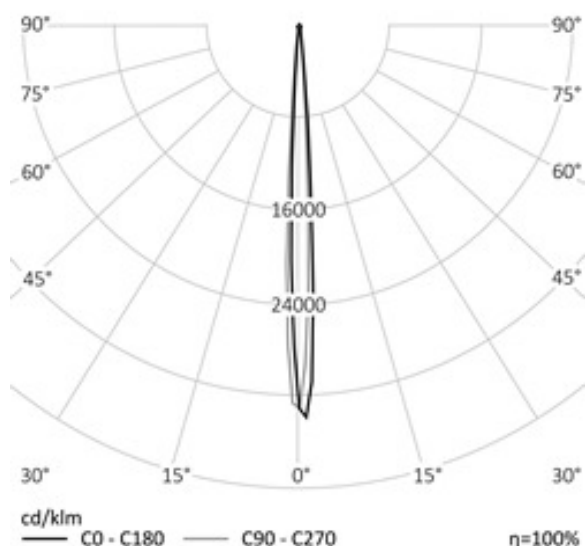

4-:60 Вт  
140-265 В

176-:2640 Лм  
44 Лм/Вт



### ЗАМЕНЯЕТ

Споты, цилиндрические светильники,

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный прожектор для создания световой колонны

Длина \_\_\_\_\_ 158 - 908 мм  
Мощность \_\_\_\_\_ не менее 4 Вт

### МОНТАЖ


Телескопическое  
Регулируемое  
Компактное

### ОПЦИИ

Питания 100-260В  
Питания 90-250 В  
Диммирование  
Управление Dali

### МОДИФИКАЦИИ

Модель RC-АХС####	L(Вт)	M(Вт)	H(Вт)	габариты (мм)
150	4	8	10	158*105*56
300	20	-	-	308*105*56
600	-	27	40	608*105*56
900	20	40	60	908*105*56

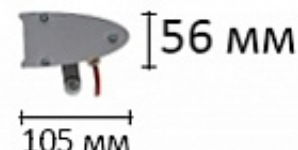

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675