


# АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXF150

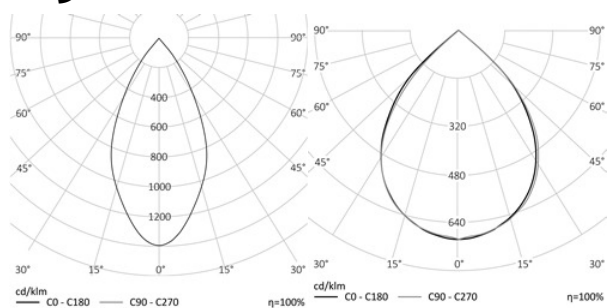

**60 Вт**  
**140-265 В**

**7800 Лм**  
**130 Лм/Вт**

## ЗАМЕНЯЕТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

светильник для фоновго освещения поверхности фасада  
Компактный заливающий прожектор Предназначен для создания фоновго освещения поверхности ниш или фасада здания, без акцента на отдельных элементах. Оптимально, например, для художественной подсветки портиков зданий. Имеет несколько модификаций кронштейна и способа крепления драйвера непосредственно на кронштейн или в защищенный бокс. Прожектор мощностью 30Вт имеет один источник света, прочие модели имеют 2 источника света. Положение излучающей плоскости может регулироваться по месту уст...

Длина \_\_\_\_\_ 160 мм  
Мощность \_\_\_\_\_ не более 60 Вт

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



**3,2 КГ**

265x206x160

## МОНТАЖ

На кронштейн  
На стену  
На потолок/карниз  
На опору

## ОПЦИИ

Питание 100-260В  
Питания 90-250 В  
Диммирование  
управление Dali

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607