Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXF150

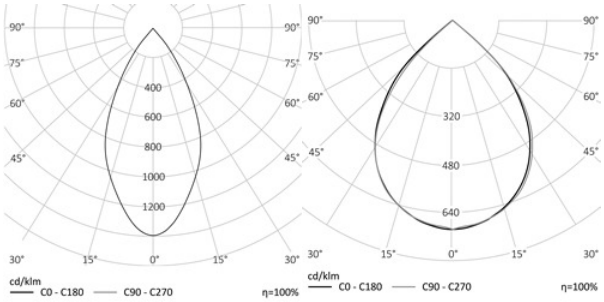

60 Вт
140-265 В

7800 Лм
130 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

светильник для фонового освещения поверхности фасада Компактный заливающий прожектор Предназначен для создания фонового освещения поверхности ниш или фасада здания, без акцента на отдельных элементах. Оптимально, например, для художественной подсветки портиков зданий. Имеет несколько модификаций кронштейна и способа крепления драйвера непосредственно на кронштейн или в защищенный бокс. Прожектор мощностью 30Вт имеет один источник света, прочие модели имеют 2 источника света. Положение излучающей плоскости может регулироваться по месту уст...

Длина	160 мм
Мощность	не более 60 Вт

IP65

3,2 кг

265x206x160

МОНТАЖ

На кронштейн
На стену
На потолок/карниз
На опору

ОПЦИИ

Питание 100-260В
Питания 90-250 В
Диммирование управление Dali