




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 30.10.2020
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXL

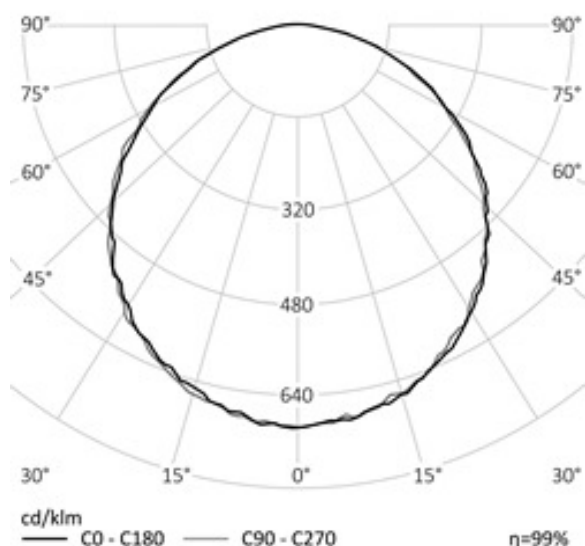

4-:-90 Вт
140-265 В

170-:-4000 Лм
42,5 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник для контурной подсветки фасадов высоких зданий с регулируемым положением кронштейна, с антиконденсационным клапаном. Контурная подсветка в прочном алюминиевом корпусе, с клапаном выравнивания давления и драйвером внутри, без возможности использования вторичной оптики. На корпусе светильника, штатно устанавливаются гермовводы для оконечного и, опционально, для проходного (в линию) подключения. Область применения высотные здания Два варианта яркости, возможность установки дихроичных фильтров, длина от 188 до 2038 мм, мощность от ...

Длина _____ от 188 до 2038
Цветовая температура _____ 2700-5000, RGB
Материал оптики _____ Нет, Защитное стекло
Материал корпуса _____ экструдированный алюминий, сталь
Цвет корпуса _____ Серый, RAL9006

МОНТАЖ

Телескопическое
Компактное
Регулируемое

ОПЦИИ

Питание 100-260В
Питания 90-250 В
Диммирование
управление Dalí



МОДИФИКАЦИИ

Модель RC-AXL####	L(Вт)	H(Вт)	габариты (мм)
175	4	8	188*105*56
280	7	-	288*105*56
600	14	-	603*105*56
900	20	40	883*105*56
1200	27	53	1198*105*56
1500	34	67	1513*105*56
2000	45	90	2038*105*56

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675