Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 15.10.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXM LENS

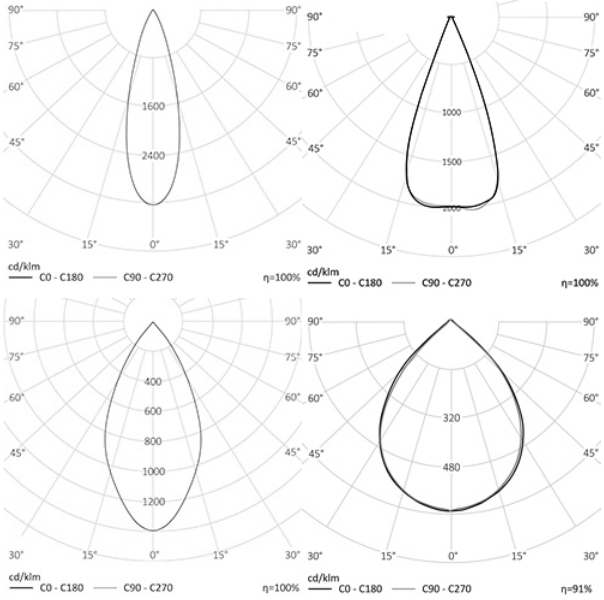

60-100 Вт
140-265 В

7500-13500 Лм
125 Лм/Вт

IP65

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Оптика от 30 до 90 градусов. Предназначен для использования на улице для освещения заливающим или акцентным светом объектов расположенных на расстоянии до 30 - 40 м. Модульный, "узконаправленный" светильник, работает с больших расстояний. Предназначен для подсветки фасадов, монументов, памятников с расстояния более 15 метров, может устанавливаться на грунт и опоры. Светодиодами типа CoB, мощностью 60, 80, 100Вт с боросиликатной линзой 300, 450, 600, 900 Важно знать об отсутствии возможности применять цветные светодиоды, Чаще применяется ка...

Источник света	COB
Коэффициент мощности	0,95
Цветовая температура	4000K
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Материал оптики	боросиликатное стекло
Цвет корпуса	Черный

МОНТАЖ

Кронштейн

ОПЦИИ

Цвет по шкале RAL Classic
Внешний драйвер
Диммирование
Управление DMX, Dali
Датчик освещённости

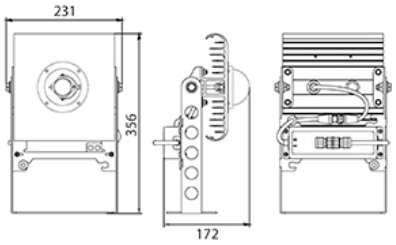

МОДИФИКАЦИИ

Модель	(Вт)	Оптика (град)	(Лм)
RC-AXM 60 LENS	60	30, 45, 60, 90	7 500
RC-AXM 80 LENS	80	30, 45, 60, 90	10 000
RC-AXM 100 LENS	100	30, 45, 60, 90	13 500