




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 18.02.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXM LENS | REVOLIGHT

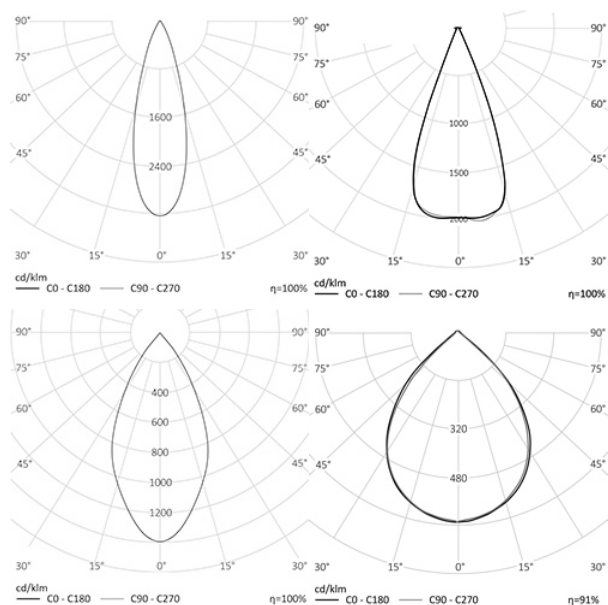

60-100 Вт  
140-265 В

7500-13500 Лм  
125 Лм/Вт



### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Оптика от 30 до 90 градусов. Предназначен для использования на улице для освещения заливающим или акцентным светом объектов расположенных на расстоянии до 30 - 40 м.

Источник света	COB
Коэффициент мощности	0,95
Цветовая температура	4000K
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Материал оптики	боросиликатное стекло
Цвет корпуса	Черный

### МОНТАЖ


Кронштейн

### ОПЦИИ

Цвет по шкале RAL Classic  
Внешний драйвер  
Диммирование  
Управление DMX, Dali  
Датчик освещённости

### МОДИФИКАЦИИ

Модель	(Вт)	Оптика (град)	(Лм)
RC-AXM 60 LENS	60	30, 45, 60, 90	7 500
RC-AXM 80 LENS	80	30, 45, 60, 90	10 000
RC-AXM 100 LENS	100	30, 45, 60, 90	13 500

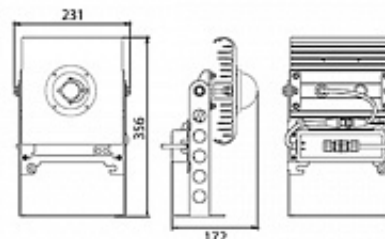

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675