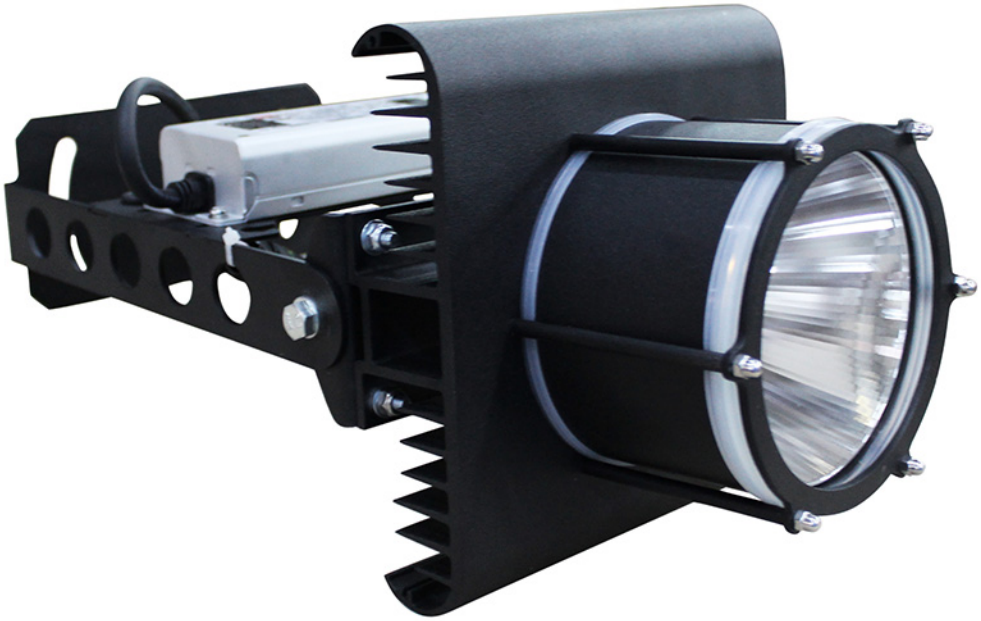

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 01.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXM REF

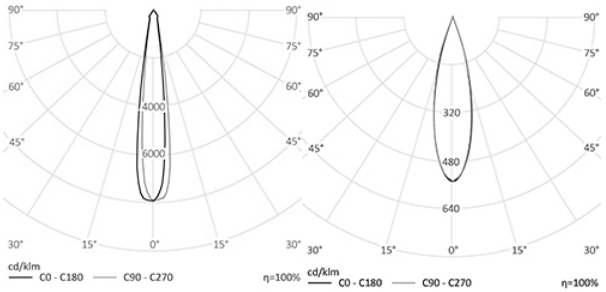

60-100 Вт
140-265 В

7500-13500 Лм
125 Лм/Вт

IP65

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

"Оптика" 16 и 24 градуса. Предназначен для использования на улице для освещения заливающим или акцентным светом объектов расположенных на расстоянии до 30 - 40 м. Модульный, "узконаправленный" светильник, работает с больших расстояний. Предназначен для подсветки фасадов, монументов, памятников с расстояния более 15 метров, может устанавливаться на грунт и опоры. Также со светодиодами типа CoB, но в качестве вторичной оптики применяется отражатель из PPMA и стекло. Имеет те же мощности, что и AXM LENS (а именно, 60, 80, 100Вт), но только две...

Источник света	COB
Коэффициент мощности	0,95
Цветовая температура	4000K
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Материал оптики	Стекло, PMMA
Цвет корпуса	Черный

МОНТАЖ

Кронштейн

ОПЦИИ

Цвет по шкале RAL Classic
Внешний драйвер
Диммирование
Управление DMX, Dali
Датчик освещённости

МОДИФИКАЦИИ
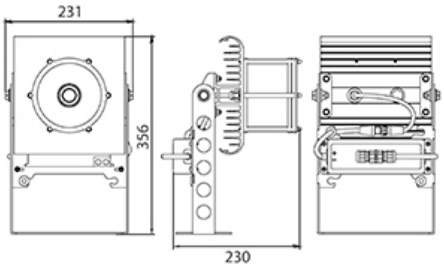
Модель	(Вт)	Оптика (град)	(Лм)
RC-AXM 60 Ref	60	16, 24	7 500
RC-AXM 80 Ref	80	16, 24	10 000
RC-AXM 100 Ref	100	16, 24	13 500