Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 05.09.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXMT160

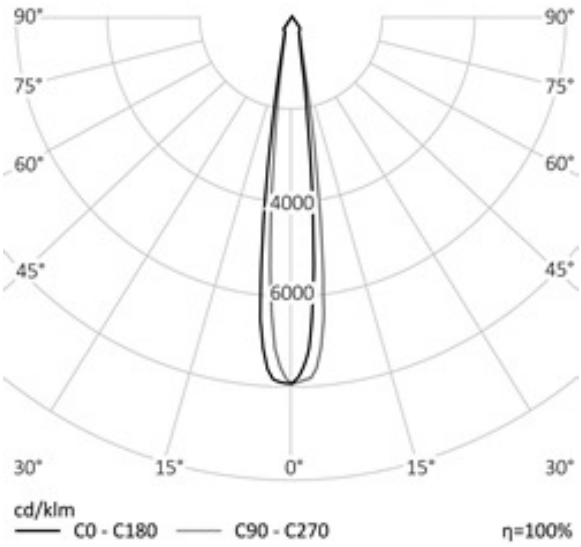

160 Вт **18400 Лм**
140-265 В **115 Лм/Вт**

ЗАМЕНЯЕТ

Направленный прожектор

НАЗНАЧЕНИЕ

Узконаправленный прожектор для обвещения объектов на расстоянии от 30 до 100 метров Узконаправленный прожектор Предназначен для освещения объектов на расстоянии от 30 до 100 м. Прожектор собирается из отдельных модулей, может иметь как один, три, 9 или более модулей на одной опоре. Каждый модуль юстируется по месту установки в двух плоскостях. Имеет мощность 80Вт, коррелированную цветовую температуру в 4000К-5000К, отражатель из PPMA, защитное стекло и порошковую окраску по шкале RAL Classic. Опционально доступны интерфейсы для управления...

Мощность	не более 160 Вт

МОНТАЖ

Венчающее опору
настенное
консольное
наземное
индивидуальное

ОПЦИИ

Питание 100-260 В
Питания 90-250 В
Диммирование управление Dali