Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXMT80

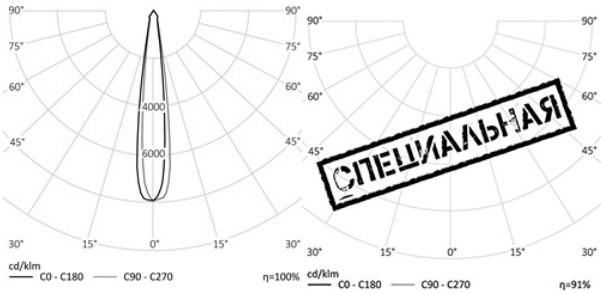

80 Вт
140-265 В

9200 Лм
115 Лм/Вт

IP65

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Узконаправленный прожектор для обвещения объектов на расстоянии от 30 до 100 метров Узконаправленный прожектор Предназначен для освещения объектов на расстоянии от 30 до 100 м. Прожектор собирается из отдельных модулей, может иметь как один, три, 9 или более модулей на одной опоре. Каждый модуль юстируется по месту установки в двух плоскостях. Имеет мощность 80Вт, коррелированную цветовую температуру в 4000К-5000К, отражатель из PPMA, защитное стекло и порошковую окраску по шкале RAL Classic. Опционально доступны интерфейсы для управления...

Коэффициент мощности	0,95
Мощность	не более 80 Вт

МОНТАЖ

венчающее опору
настенное
консольное
наземное
индивидуальное

ОПЦИИ

Питание 100-260В
Питания 90-250 В
Диммирование
Управление Dali