


Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 01.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

# АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXS-FCS

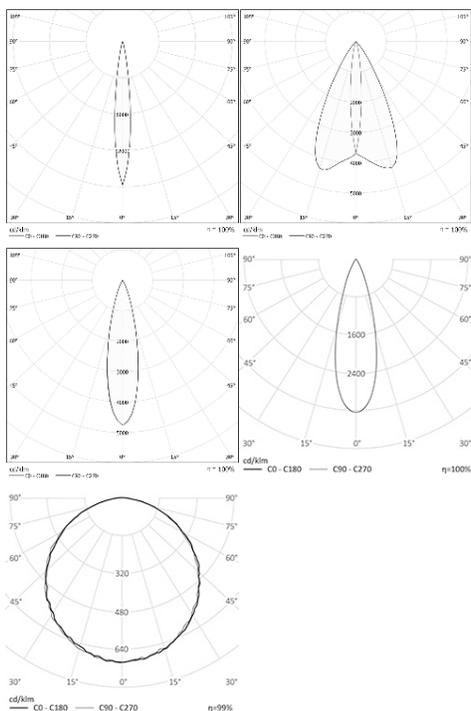

10-: 40 Вт  
140-265 В

1000-:4000 Лм  
100 Лм/Вт



**ЗАМЕНЯЕТ**  
wallwasher

### НАЗНАЧЕНИЕ

Линейный светильник для создания световой плоскости, wallwasher в корпусе Линейный прожектор для создания "световой плоскости", «скользящего света». Длина варьируется от 300 до 1200 мм. Вес 2,2 кг на погонный метр, Мощность 26 Вт на погонный метр. Важным отличием конструкции является наличие регулируемой шторки. В качестве оптики используется набор эллиптических или сферических линз, которые устанавливаются под защитное стекло. В базовой модели доступны светодиоды белого света с коррелированной цветовой температурой 4000K. Поставляется ...



125\*37, длина 300, 600, 900, 1200

### МОНТАЖ

Встраиваемое в короб  
Короб в комплекте


### ОПЦИИ

Питание 100-260В  
Регулируемая шторка в комплекте

Длина	в таблице модификаций
Мощность	10-40 Вт
Анти-конденсационный клапан	
Транзитное питание	предусмотрено

### МОДИФИКАЦИИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Габариты (мм)	Вес (кг)
RC-AXS-FCS300-10.x	10	1000	300*100*37	0,8
RC-AXS-FCS600-20.x	20	2000	600*100*37	1,5
RC-AXS-FCS900-30.x	30	3000	900*100*37	2,0
RC-AXS-FCS1200-40.x	40	4000	1200*100*37	2,4
Вторичная оптика	10°, 20°, 30°, 60°, 120°, 15x45°			

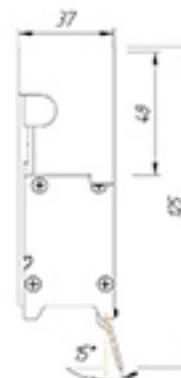

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607