


УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-D251 | REVOLIGHT

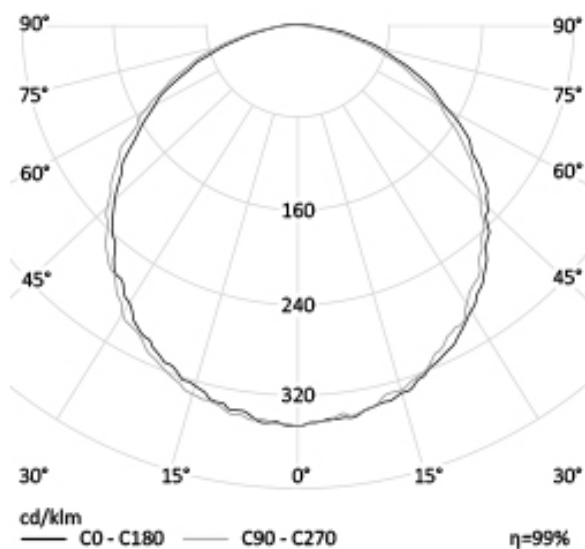

80 Вт
140-265 В

10400 Лм
130 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной светильник наружного применения предназначен для освещения навесов, ТРК АЗС

Энергоэффективность	130 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий, сталь
Коэффициент пульсаций	менее 1%

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 23.03.2019
 Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



6 кг


390x390x160

МОНТАЖ

встраиваемые
 зажимная пластина
 врезной размер: 360*360 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
 Питание 12-24В
 Питание 24-48В
 Управление DMX
 Датчик движения
 Датчик освещённости
 Режим диммирования

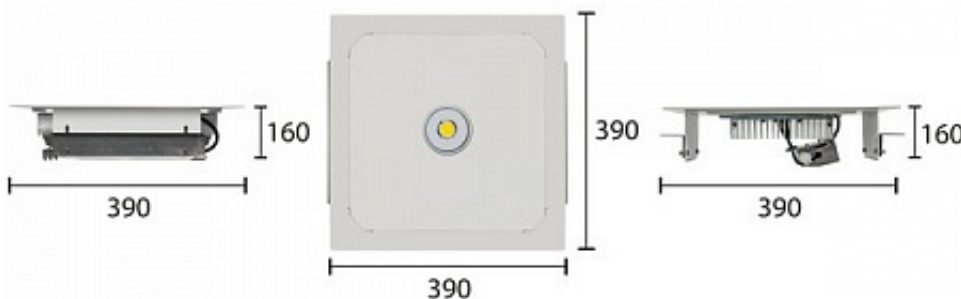

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
 sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
 +7 (495) 657-8675