




УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-D252

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 20.04.2021
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

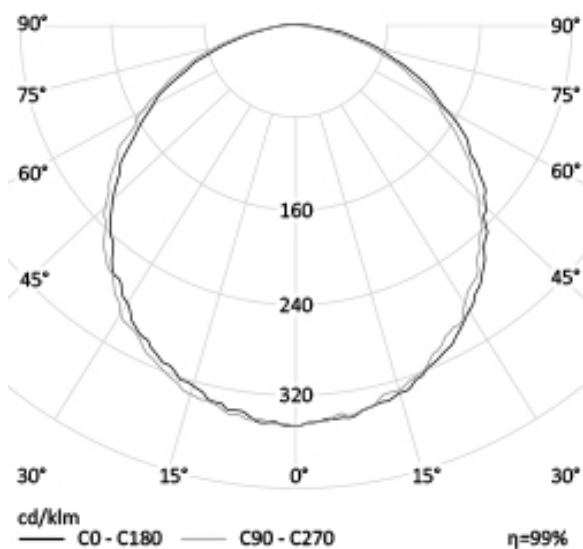

120 Вт
140-265 В

15600 Лм
130 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной светильник наружного применения предназначен для освещения под навесами, ТРК АЭС

Энергоэффективность	130 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий, сталь
Коэффициент пульсаций	менее 1%



6,4 кг


390x390x160

МОНТАЖ

встраиваемый
зажимная пластина
врезной размер: 360*360 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

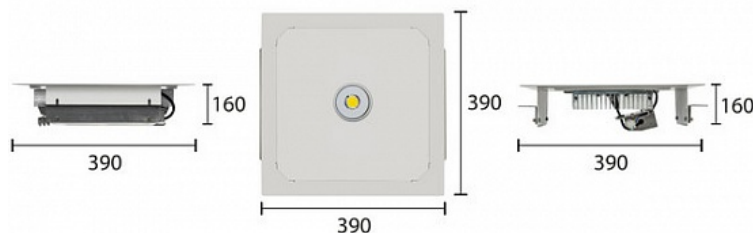

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675