


УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-D30

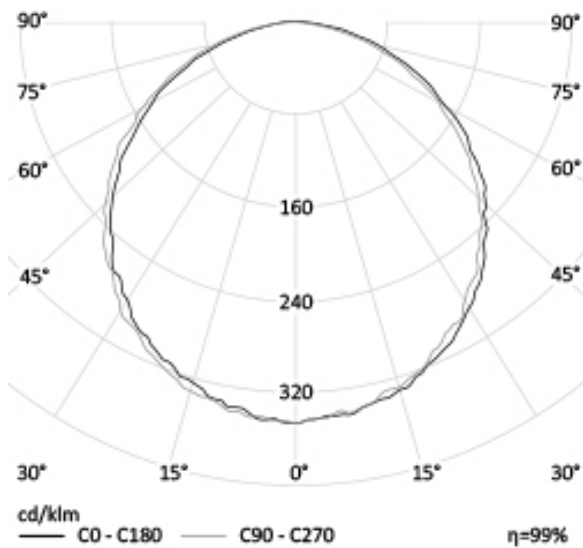

29 Вт
140-265 В

3480 Лм
120 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной светильник наружного применения предназначен для освещения навесов а так же автозаправочных станций

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Энергоэффективность | 120 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700K-5000K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий, сталь |
| Коэффициент пульсаций | менее 1% |

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 11.12.2024
 Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



5,9 кг


390x390x160

МОНТАЖ

встраиваемые
зажимная пластина

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
 Питание 12-24В
 Питание 24-48В
 Управление DMX
 Датчик движения
 Датчик освещённости
 Режим диммирования

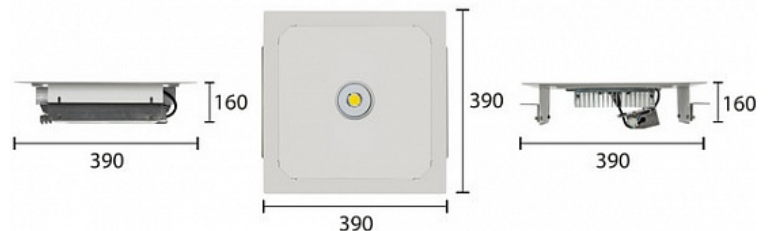

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607