




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 09.12.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-NAG W

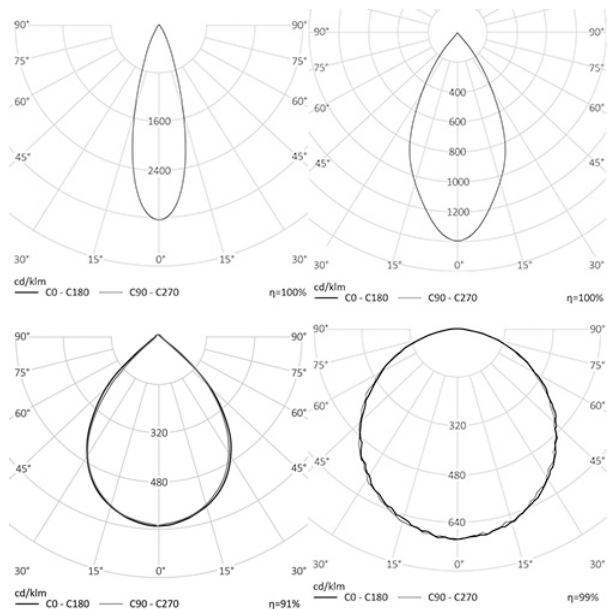

30 Вт
140-265 В

3600 Лм
120 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

МОНТАЖ
Кронштейн


НАЗНАЧЕНИЕ

Внешний драйвер. Оптика от 30, 60, 90 и 120 градусов. Светильник наземный, архитектурный. Цветовая подсветка деревьев, кустарников, прочих объектов парка. Имеет компактные габариты, возможность установки боросиликатной линзы, прозрачного или матового защитного стекла, белые или цветные светодиодные источники света. Корпус выполняется методом литья из алюминия с дальнейшей порошковой покраской по шкале Classic по выбору клиента. Опционально подключается к системе управления по протоколу DMX, контроллер не поставляется (в комплект не входит) ...

ОПЦИИ

Цвет по шкале RAL Classic
Диммирование
Датчик освещённости
DMX, Dali

Источник света	COB
Коэффициент мощности	0,95
Цветовая температура	2700-5000K
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Материал оптики	Боросиликатное стекло

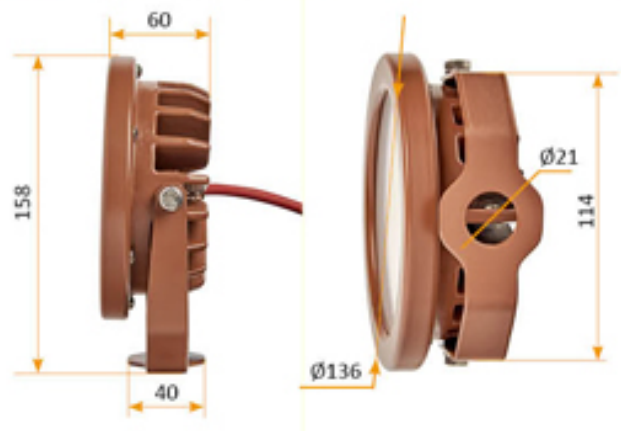

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607