



ВЫСОКОМАЧТОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР РС-Р3400Х3

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



690 Вт
140-265 В

93600 Лм
130 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ


Девятикластерный прожектор с РРМА отражателем под защитным стеклом имеет световой поток 93600Лм при потребляемой мощности не более 690Вт. Коррелированная цветовая температура, на выбор заказчика, 2700К, 3300К, 4000К или 5000К. Прожектор, имеет кронштейн для крепления на горизонтально расположенные трубы крепления и не имеет штатной конструкции для юстировки луча. Такой инструмент может поставляться дополнительно под конкретную задачу освещения. Драйвер внешний, опционально способен работать совместно с системами удаленного управления освещением...

Коэффициент мощности _____ 0,95
Материал корпуса _____ экструдированный алюминий, сталь
Цвет корпуса _____ Серый, RAL9006

МОНТАЖ

на венчающую опору
индивидуальное

ОПЦИИ

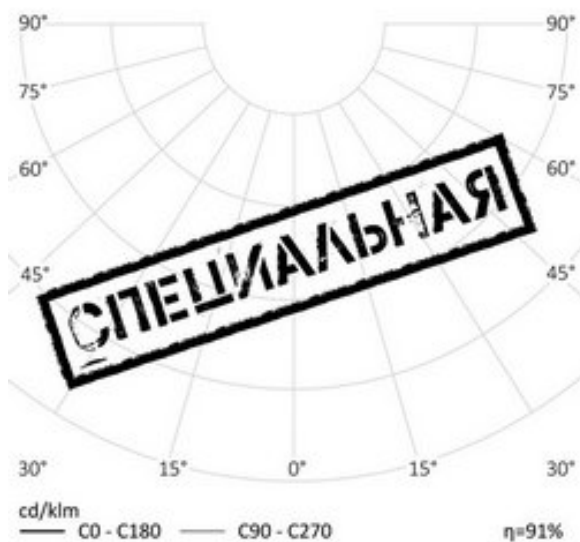

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607