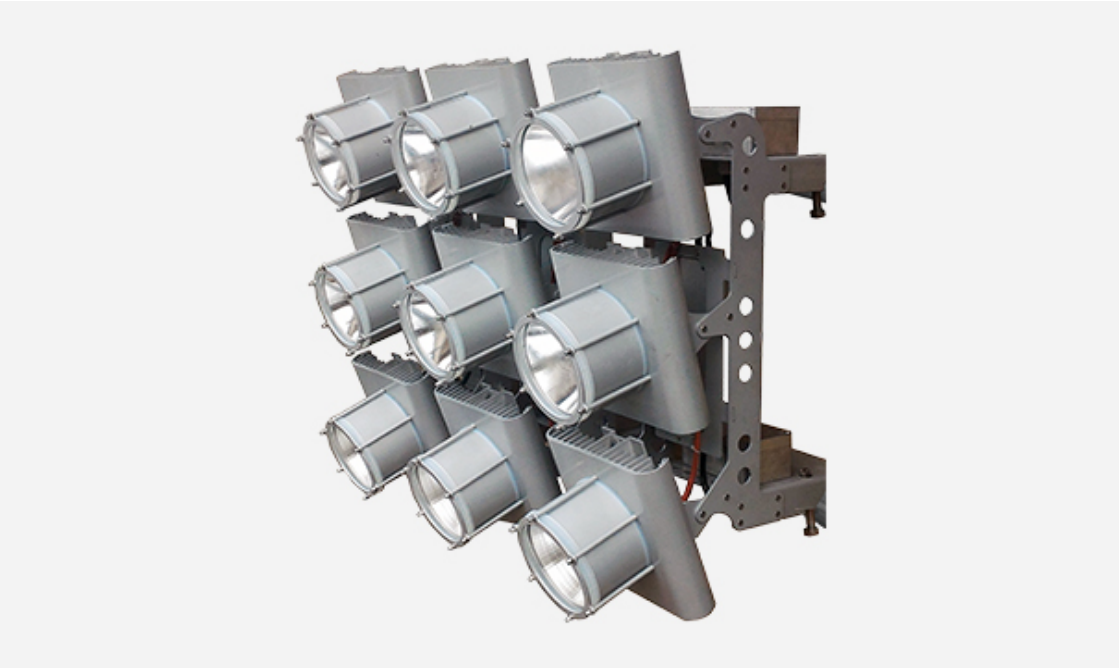

ВЫСОКОМАЧТОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RC-P3400X3

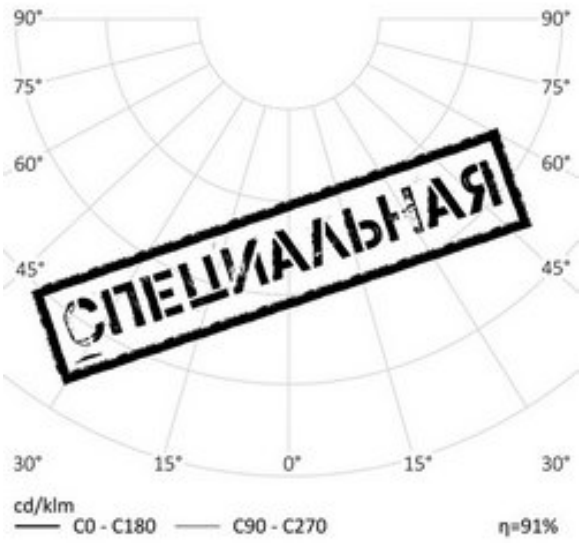

690 Вт
140-265 В

93600 Лм
130 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Девятикластерный прожектор с PPMA отражателем под защитным стеклом имеет световой поток 93600Лм при потребляемой мощности не более 690Вт. Коррелированная цветовая температура, на выбор заказчика, 2700К, 3300К, 4000К или 5000К Прожектор, имеет кронштейн для крепления на горизонтально расположенные трубы крепления и не имеет штатной конструкции для юстировки луча. Такой инструмент может поставляться дополнительно под конкретную задачу освещения. Драйвер внешний, опционально способен работать совместно с системами удаленного управления освещением...

Коэффициент мощности	0,95
Материал корпуса	экструдированый алюминий, сталь
Цвет корпуса	Серый, RAL9006

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

IP65

МОНТАЖ

на венчающую опору
индивидуальное

ОПЦИИ