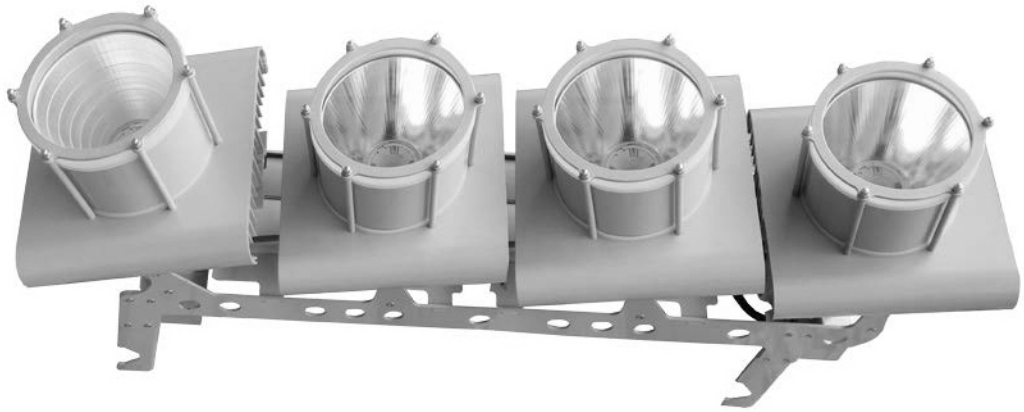

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 01.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ВЫСОКОМАЧТОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RC-P4600

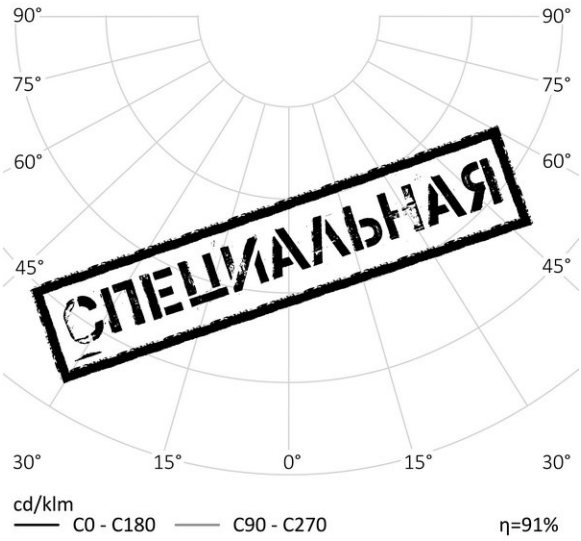

320 Вт
140-265 В

41600 Лм
130 Лм/Вт

IP65

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Энергоэффективность Четырехкластерный прожектор с PPMA отражателем под защитным стеклом имеет световой поток 41600Лм при потребляемой мощности не более 320Вт. Коррелированная цветовая температура, на выбор заказчика, 2700К, 3300К, 4000К или 5000К Прожектор, имеет кронштейн для крепления на горизонтально расположенные трубы крепления и не имеет штатной конструкции для юстировки луча. Такой инструмент может поставляться дополнительно под конкретную задачу освещения. Драйвер внешний, опционально способен работать совместно с системами удаленно...

МОНТАЖ

на венчающую опору
индивидуальное

ОПЦИИ