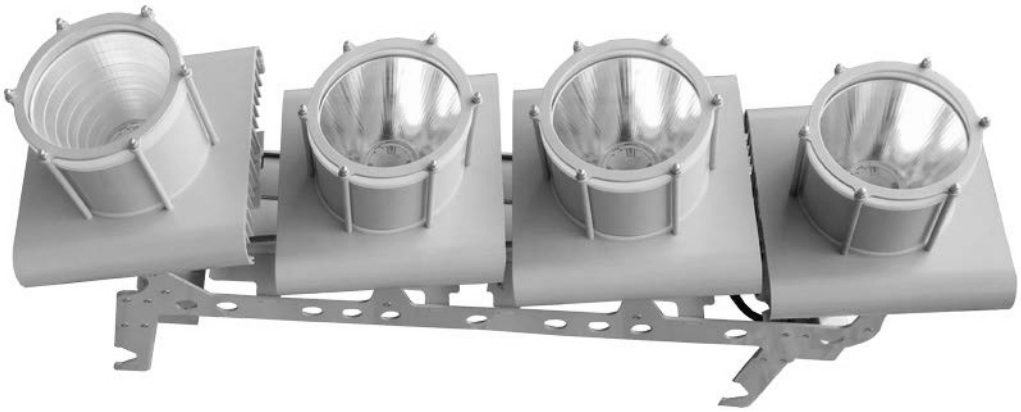

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

ВЫСОКОМАЧТОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RC-P4600

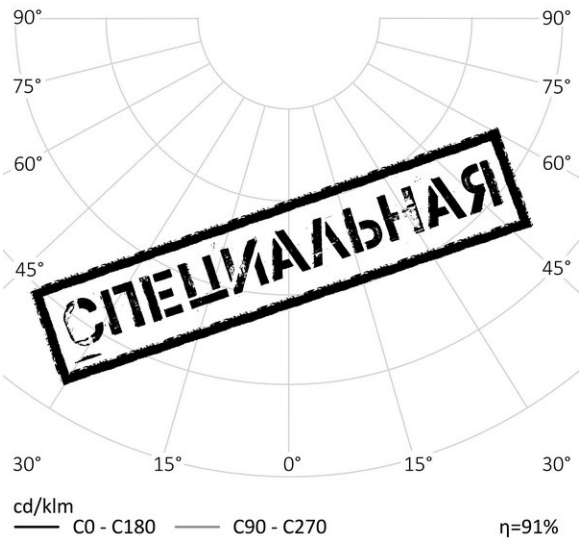

320 Вт **41600 Лм**
140-265 В **130 Лм/Вт**

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Энергоэффективность Четырехкластерный прожектор с PPMA отражателем под защитным стеклом имеет световой поток 41600Лм при потребляемой мощности не более 320Вт. Коррелированная цветовая температура, на выбор заказчика, 2700К, 3300К, 4000К или 5000К Прожектор, имеет кронштейн для крепления на горизонтально расположенные трубы крепления и не имеет штатной конструкции для юстировки луча. Такой инструмент может поставляться дополнительно под конкретную задачу освещения. Драйвер внешний, опционально способен работать совместно с системами удаленно...

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

IP65

МОНТАЖ

на венчающую опору
индивидуальное

ОПЦИИ