




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R100.EX

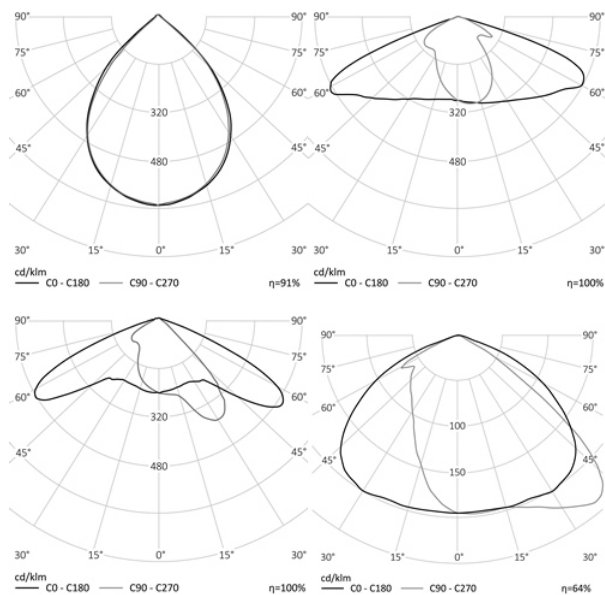

**60 Вт**  
**140-265 В**

**7500 Лм**  
**125 Лм/Вт**

### ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125, ДНаТ 100

### НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы мест с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	127 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
По газу	1Ex mb IIC T5 Gb X
По пыли	Ex mb IIIC T100 Db X



**4,25 КГ**


462x181x120

### МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 52мм

### ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещенности  
Режим диммирования

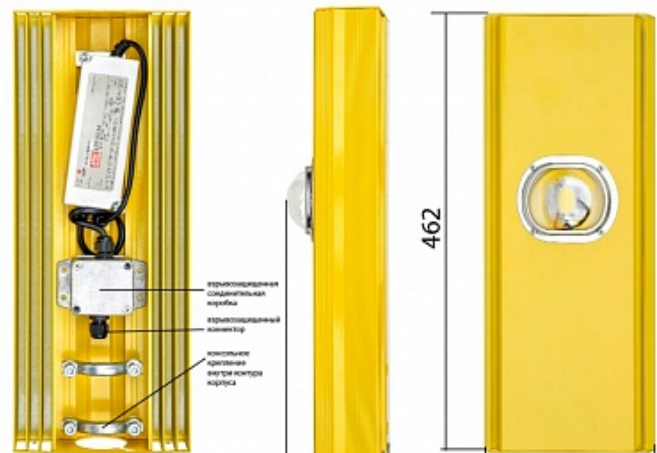

вид при снятой крышке светодиодных



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.