Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 09.11.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R100 PRO.EX

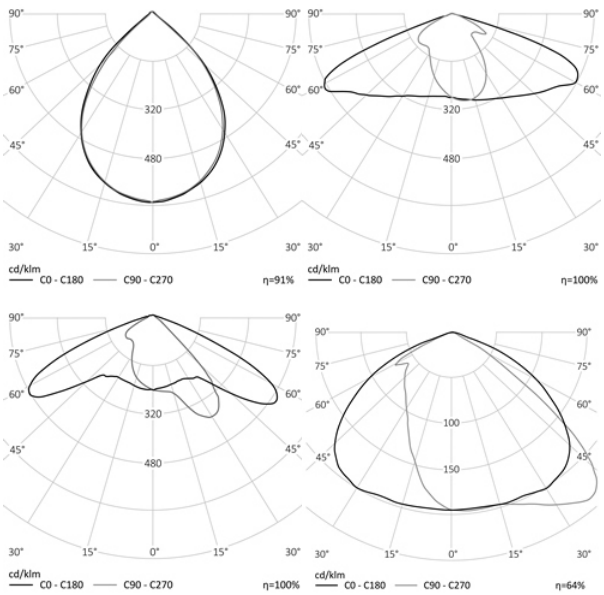

60 Вт
140-265 В

9000 Лм
150 Лм/Вт

IP65

4,25 кг

462x181x120

ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 90 Вт, ДРЛ 125, ДНаТ 100

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в местах с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
По газу	1Ex mb IIC T5 Gb X
По пыли	Ex mb IIIC T100 Db X

МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 52мм

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL
CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования