



РИГЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R100RZD-5-70

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 15.07.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



40 Вт
140-265 В

3960 Лм
Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Модель для обеспечения освещенности не менее 5 лк при расстоянии между осветительными ригелями 70 м сортировочных и участковых станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций. Для освещения междупутей и зоны непосредственно под светильником Прожектор для установки на осветительные ригели объектов РЖД. Предназначен для освещения междупутевого пространства участковых и сортировочных станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций, а также для иных территорий, оснащенных жесткими осветительными поперечинами. Специально рассчитан...

Степень защиты	IP65
Цветовая температура	3000K-5500K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



7,5 кг


510x188x320

МОНТАЖ

на осветительный ригель
прожектор в сборе

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Климатическое исп. У1 или УХЛ2

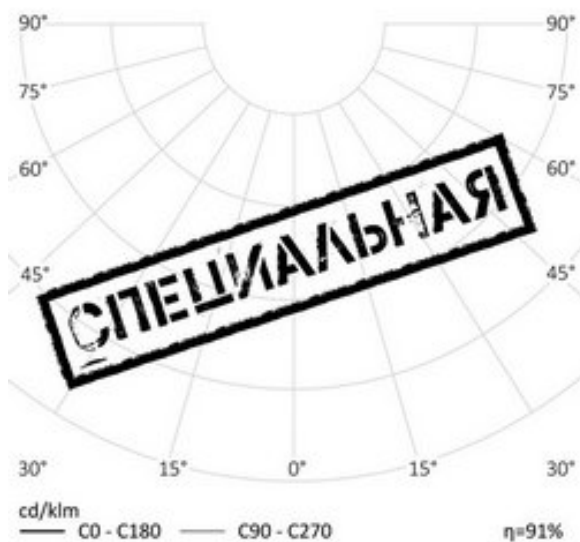

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607